


OEG Onderstel-drinkwaterboiler 80 l staand met aansluitingen boven

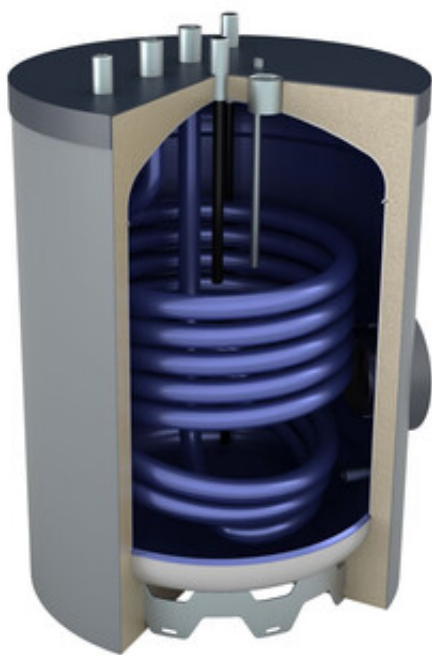

Voor vervanging of bij nieuwbouw - met de OEG-onderstel warmwatertanks kunt u uw klanten de hoogste kwaliteit bieden met concurrerende voordelen - tegen een eerlijke prijs! De drinkwaterboiler is uitgevoerd met aansluitingen naar boven. Door het compacte ontwerp is hij uitermate geschikt voor tapwateropwarming als onderstelboiler bij wandverwarmingsapparatuur. De afmetingen zijn zo gekozen dat deze compatibel zijn aan de onderstelboilers van vele bekende fabrikanten. Ook bij een nieuwe installatie i.c.m. aan de wand gemonteerde kachels, spreken de voordelen van de OEG onderstelboiler voor zich.

Door het staande, compacte ontwerp kunt u de boiler gebruiken op plaatsen waar andere boilers uitgesloten zijn (bijvoorbeeld achter zonderschotten of onder trappen). Hierdoor kunnen uw klanten gebruik maken van de voordelen zelf als de ruimte beperkt is. Het ruim bemeten oppervlak van de warmtewisselaars zorgt voor een enorm energievoordeel ten opzichte van andere producten op de markt. De zijwaarts aangebrachte revisieflens zorgt voor eenvoudig reinigen en onderhoud van de boiler en kan indien nodig worden voorzien van een elektrisch verwarmingselement.

Gegevens conform EU-verordening 812/2013

Naam van de leverancier of het handelsmerk:	OEG GmbH
Modelidentificatie van de leverancier:	516005720 - Onderstel-drinkwaterboiler 80 l staand met aansluitingen boven
Energie-efficiëntieklasse van het model:	A+
Warmteverlies in watt:	23
Opslagvolume in liters:	79

Algemeen

OEG Nr.:	516005720
Nominaal volume conform EN 12897:	80
Kleur:	silver
Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2:	solid foamed insulation
Masse [kg]:	45
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]:	620
Diameter met isolatie [mm]:	610
Kantelmaat [mm]:	850

Energie

Energie-efficiëntieklasse conform EU-verordening nr. 812/2013:	A+
Warmteverlies conform EN 12897 [W]:	23
Stand-by warmteverliezen conform EN 12897 [kWh/24h]:	0,552
Bulkvermogen (45°C) [l]:	125
Prestatie-index NL conform DIN 4708:	1,30

OEG Onderstel-drinkwaterboiler 80 l staand met aansluitingen boven



Opslagvat

Werkelijk volume conform EN 12897 [l]:	79
$p_{\max}$ Tank [bar]:	10
$t_{\max}$ Tank [°C]:	95
$t_{\min}$ Tank [°C]:	20

Buiswarmtewisselaar

Buiswarmtewisselaars [aantal]:	1
Buiswarmtewisselaar-oppervlak onderste wisselaar [m ²]:	0,53
Buiswarmtewisselaar-volume onderste wisselaar:	3,44
$p_{\max}$ Buiswarmtewisselaar [bar]:	10
$t_{\max}$ Buiswarmtewisselaar [°C]:	130

Aansluitingen

Verbindingsinrichting:	connections at the top
Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]:	6 mm
Aansluitingen voor koud en warm water:	R 3/4"
Aansluiting warmtewisselaar [schroefdraad]:	Rp 1"
Circulatie aansluiting:	R 3/4"
Revisieflens (LK 150):	115 / 180
Max. dompeldiepte-flensverwarmingselement [mm]:	420