

Produktinformation 514D | 514C2

Produktaufbau

Trägermaterial	Latexhaltiges, stabiles D- bzw. flexibles C-Papier				
Flexibilität	niedrig 1 5 10 hoch				
Kornart	Korund				
Streuung	weit offen				
Beschichtung	☒ Stearat P 150 - P 800 ☐ Spezialbeschichtung				
Fertigungsbreite	☐ 1400mm ☐ 1430mm ☒ 1650mm ☐ andere				
Form	      				
Geeignet für Schleifart	☒ Handschliff ☒ Handmaschinenschliff ☒ Maschinenschliff				



Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

☐ P 12	☐ P 16	☐ P 24	☐ P 30	☐ P 36	☒ P 40	☐ P 50	☒ P 60	☒ P 80	☒ P 100	☒ P 120	☒ P 150	☒ P 180	☒ P 220	☒ P 240
☒ P 280	☒ P 320	☒ P 360	☒ P 400	☒ P 500	☒ P 600	☒ P 800	☐ P 1.000	☐ P 1.200	☐ P 1.500	☐ P 2.000	☐ P 2.500	☐ ST 3.000	☐ ST 6.000	☐ ST 8.000


Werkstoffe

Aluminium	Buntmetall	Edelstahl	Stahl	Titan	Farbe Lack	Glas	Holz	Kunststoff	Stein/Porzellan
-----------	------------	-----------	-------	-------	---------------	------	------	------------	-----------------

Anwendungsschwerpunkte



Autoreparatur

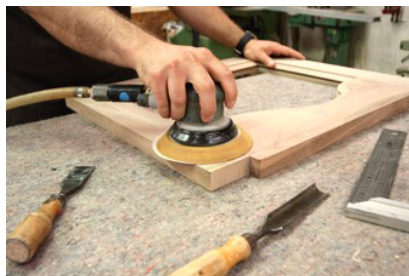

Möbelindustrie



Windkraftanlagen

- Geschmeidige Latexpapierunterlage für beste Anpassung an alle Schleifflächen
- Erhöhte Standzeiten durch optimierte Schleifkornstreuung und schleifstaubabweisende Stearatbeschichtung

