

## Datenblatt | Artikelnummer: 209-120

Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit; grau




[www.wago.com/209-120](http://www.wago.com/209-120)



RoHS  
Compliant ✓

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe: ■

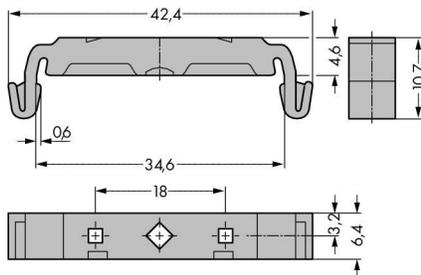

### Daten

#### Technische Daten

Produkthauptfunktion

Montagematerial

Montageart

Tragschiene 35

#### Geometrische Daten

Breite

6,4 mm / 0.252 inch

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Ihr Ansprechpartner Frau Barbara Baumann steht Ihnen telefonisch gern  
unter +49571 88744489 zur Verfügung.

Höhe	4,6 mm / 0.181 inch
Tiefe	42,4 mm / 1.669 inch

### Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brandlast	0,034 MJ
Gewicht	1,2 g

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 7.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CH
GTIN	4017332272421
Zolltarifnummer	39269097900

### Passende Produkte

#### Montage



Art-Nr.: 209-119  
Befestigungsschraube; für Montagefuß 209-120

[www.wago.com/209-119](http://www.wago.com/209-119)

### Downloads

#### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

209-120 X81 - Datei	19.02.2019	xml 2,6 kB	Download
209-120 doc - Datei	18.08.2017	doc 23,0 kB	Download

### CAD/CAE-Daten

#### CAD Daten

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Ihr Ansprechpartner Frau Barbara Baumann steht Ihnen telefonisch gern unter +49571 88744489 zur Verfügung.



2D/3D Modelle 209-120	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
<b>CAE Daten</b>		
EPLAN Data Portal 209-120	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
WSCAD Universe 209-120	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
ZUKEN Portal 209-120	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>

## Environmental Product Compliance

### Compliance Search

Environmental Product Compliance 209-120	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit; grau		

## Handhabungshinweise

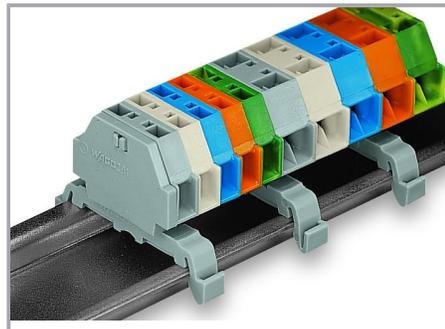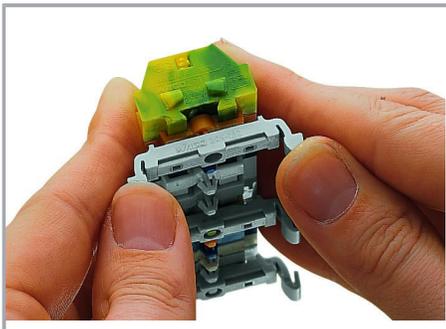

Klemmenleiste mit Rastfüßen

Klemmenleiste; mit Rastfüßen; auf Tragschiene 35

Anrasten des Montagefußes (209-120)

(Der Abstand der Montagefüße zueinander unter einer Klemmenleiste soll ca. 25 ... 30 mm betragen.)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!