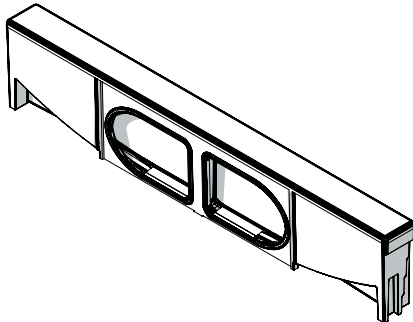
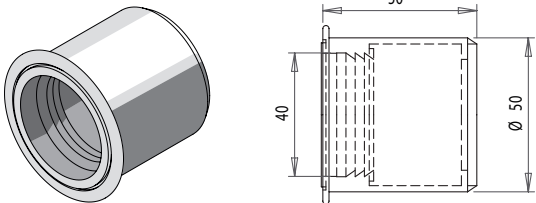
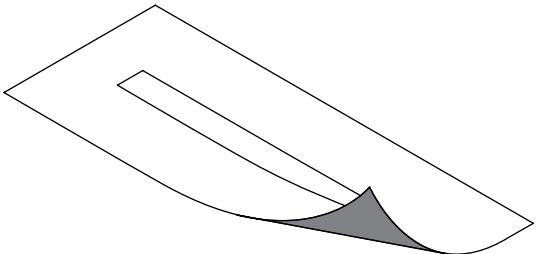
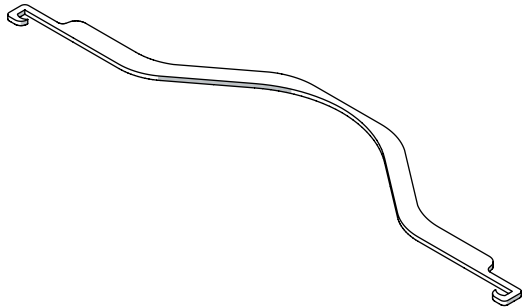







Carrodrain Cayman / Technisches Datenblatt

	<i>Cayman 700</i>	<i>Cayman 800</i>	<i>Cayman 900</i>
Länge Karton	835 mm	935 mm	1035 mm
Breite Karton	235 mm	235 mm	235 mm
Höhe Karton	90 mm	90 mm	90 mm
Gewicht pro Karton (= Gesamtpaket)	3,05 kg	3,40 kg	3,75 kg
Gewicht Palette inkl. Palette	136 kg	151kg	166 kg
Anzahl Sets pro Karton	1	1	1
Anzahl Kartons pro Palette	40	40	40




KOMPONENTE	BESCHREIBUNG	CODE
01	CAYMAN BODY Maße : siehe weiter unten in diesem technischen Datenblatt Material : High-Heat-ABS Allgemeines : Ablaufsystem mit patentierter „Superflow“-Technologie vorverklebter Kerlox-Flansch (36 mm) Ablaufleistung: siehe KIWA-Tabelle max. Wassertemperatur = 90 °C	
02	EDELSTAHLSET CAYMAN Rahmen + Rohr CAYMAN 700 INOX Edelstahl 304 CAYMAN 700 BLACK Edelstahl 304 + epoxy coating L 700 mm x B 30 mm x H 12 mm CAYMAN 800 INOX Edelstahl 304 CAYMAN 800 BLACK Edelstahl 304 + epoxy coating L 800 mm x B 30 mm x H 12 mm CAYMAN 900 INOX Edelstahl 304 CAYMAN 900 BLACK Edelstahl 304 + epoxy coating L 900 mm x B 30 mm x H 12 mm	100450 100460 100451 100461 100452 100462

KOMPONENTE	BESCHREIBUNG	CODE
03 	CAYMAN SIPHON/AQUASTOPP Material : High-Heat-ABS Ablaufleistung: siehe KIWA-Tabelle Nettohöhe Aquastopp = 30 mm nicht frostbeständig	100202
04 	STECKMUFFE 40/50 Material : PP-Block Copolymer (PP-B) Durchmesser von 40 mm zu 50 mm Gummidichtung	100028
05 	CAYMAN SEPARATE KERLOX FLANGE Kerlox-Membran mit Aussparung KERLOX FLENS CAYMAN 700 : L x B x H = 1000 x 350 x 0,4 mm KERLOX FLENS CAYMAN 800 : L x B x H = 1100 x 350 x 0,4 mm KERLOX FLENS CAYMAN 900 : L x B x H = 1200 x 350 x 0,4 mm Weitere Infos: siehe technisches Datenblatt Kerlox	100163 100196 100165
06 	CAYMAN MULTISCHLÜSSEL Material : Edelstahl 304 L 265 mm x B 48 mm x H 2 mm	100208
07 	CAYMAN EINSTELLSCHRAUBE Set aus zwei ABS Einstellschrauben M6 54 x 20 mm	100409




Carrodrain Cayman / 700

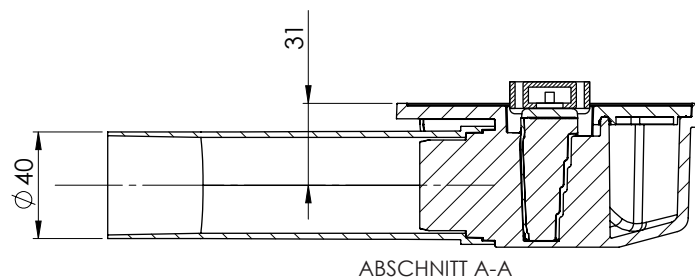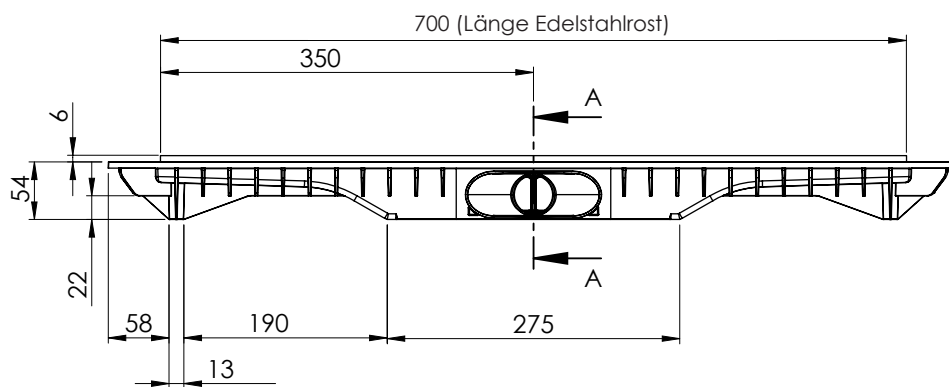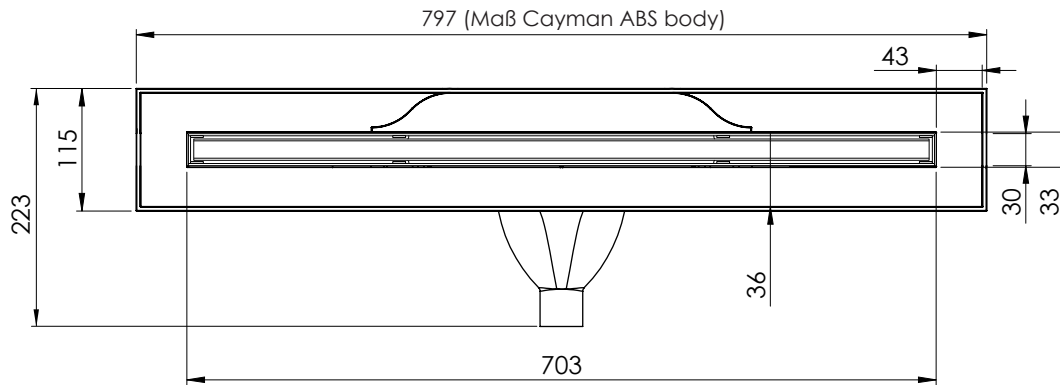

Carrodrain Cayman / 800

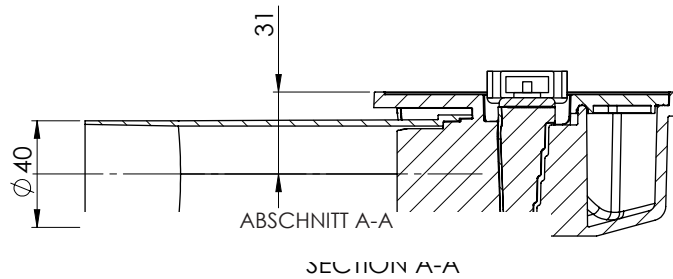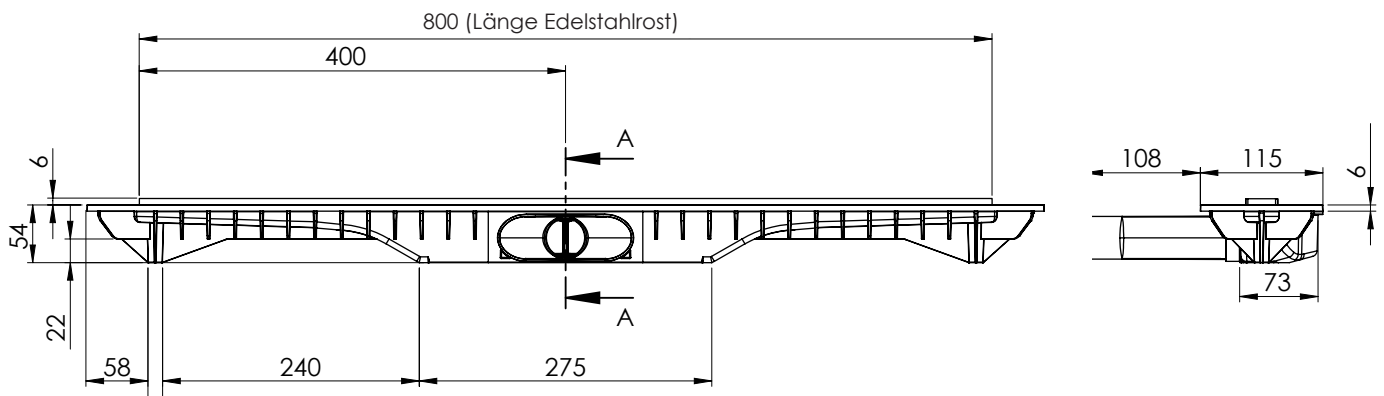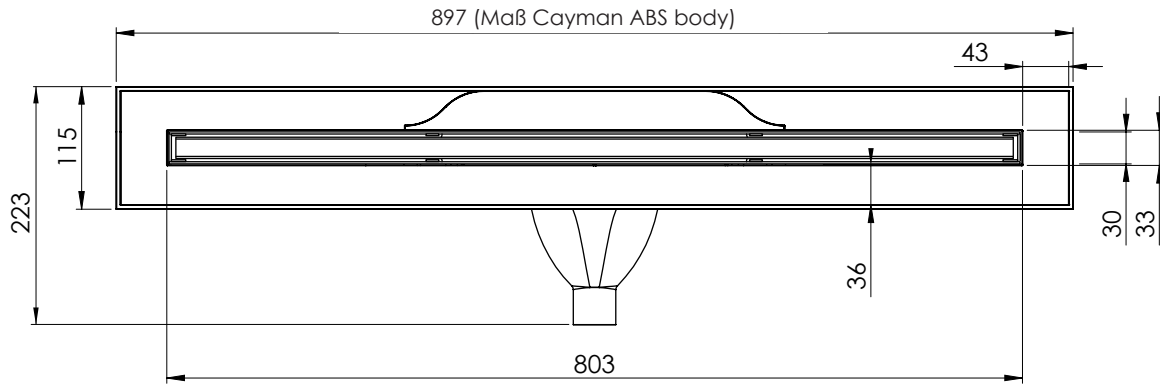

Carrodrain Cayman / 900

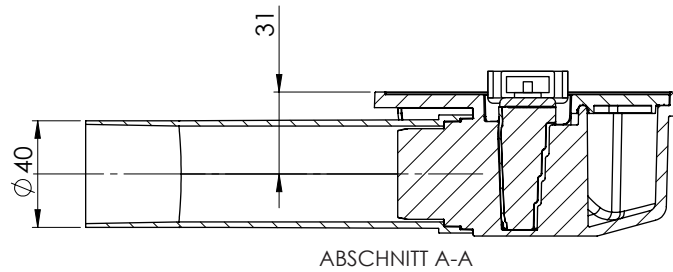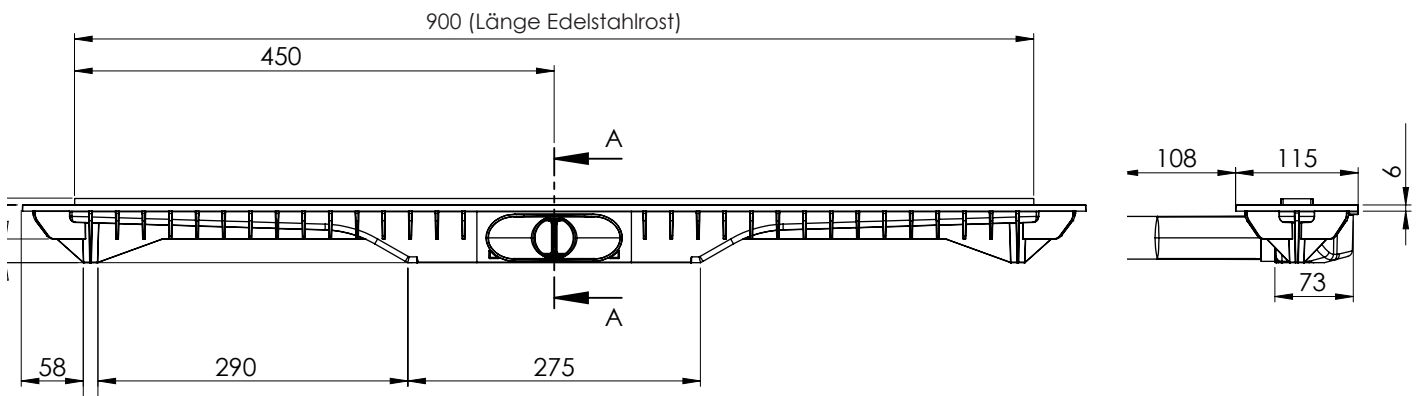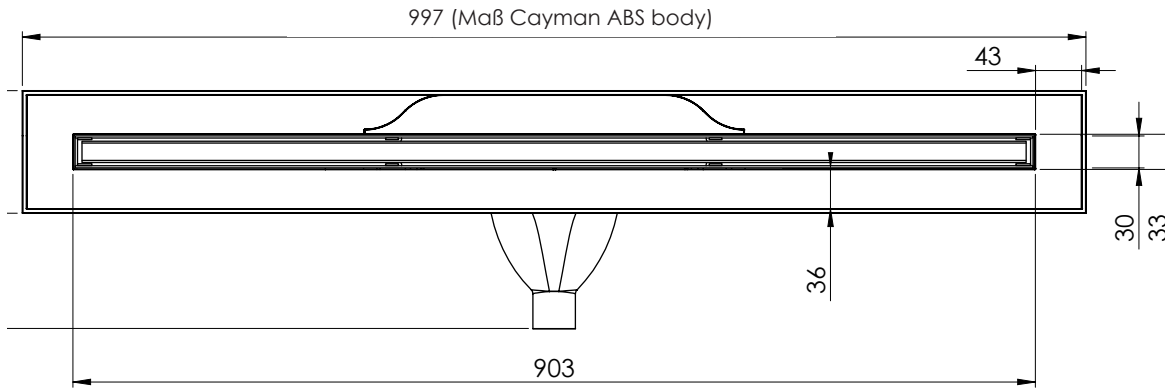


Carrodrain Cayman Duschrinne



	EN 1253-1	EN 274
	Diese Testmethode setzt ein Abflussrohr mit 100 cm Länge und eine Wassersäule mit 20 mm Höhe über dem Ablaufrost voraus. 20mm 100cm	Diese Testmethode setzt ein Abflussrohr mit 30 cm Länge und eine Wassersäule mit 120 mm Höhe über dem Ablaufrost voraus. 120mm 30cm
	30,8 L/Min. =0,51L/Sek.	53,3 L/Min. =0,89L/Sek.
	28,3 L/Min. =0,47L/Sek.	46,7 L/Min. =0,78L/Sek.

FLOW CHART

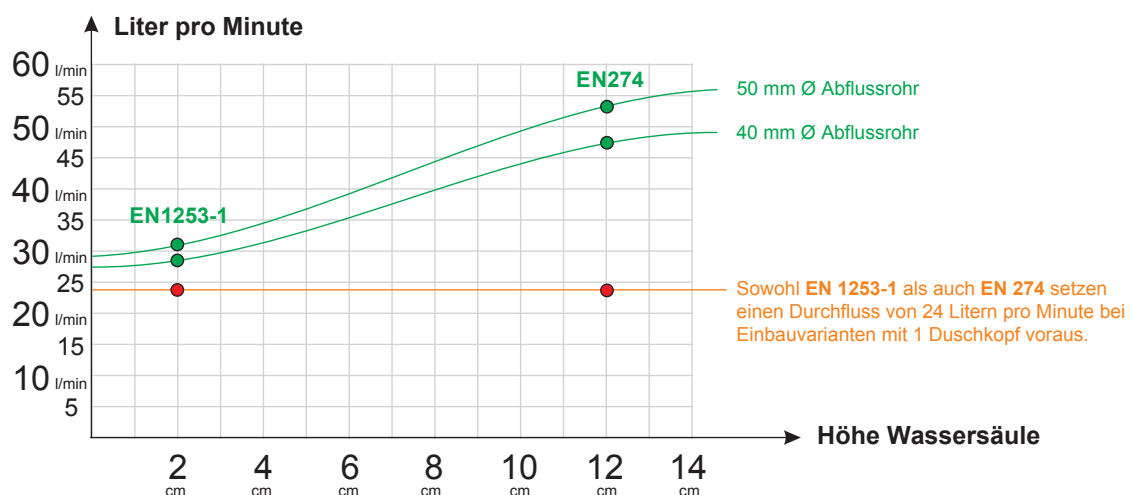

Tested by KIWA – Januar 2016
Bericht Nr. LC 12625