



Wippkontrollschalter Aus- und Wechselschaltung

Funktionen im Überblick

- Mit roter Kalotte.
- Mit Glühlampe.
- Mit N-Klemme.
- Nennspannung: 250 V~
- Nennstrom: 10 AX
- Lastart: LEDi / CFLi
- Nennleistung: 100 W
- Schutzart Gerät: IP 44
- Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm
- Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- Glühlampe 8346-1 im Lieferumfang.
- Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Bestelldaten


Artikel-Nr:	2601/6 SKW-53
Bestell-Nr:	2CKA001085A1607
EAN:	4011395992555
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	12
Preis:	28,85 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads


Zertifikate

- [EU-Konformitätserklärung](#)
- [ROHS-Produktdeklaration](#)


Maßbild

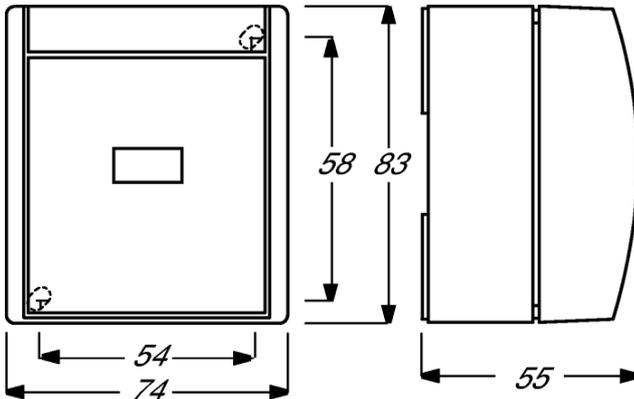

Anschlussbild

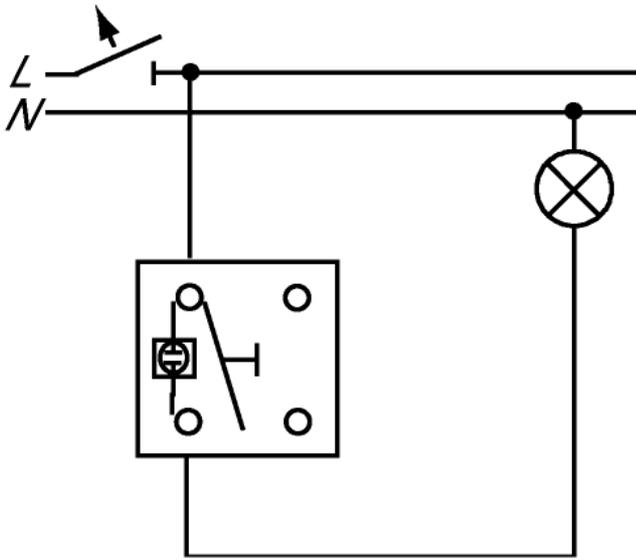

Aus 1-pollig

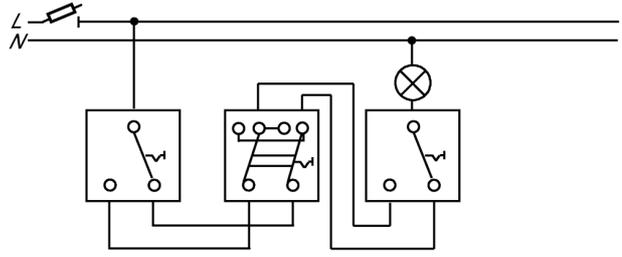

Wechsel mit Kreuz und Wechsel

L-
N-

Wechsel mit