


Scheda dati | Codice articolo: 207-1331

Gelbox; for cables; Branch; with gel; 221, 2273 Series; without splicing connectors; Size 1; gray

www.wago.com/207-1331

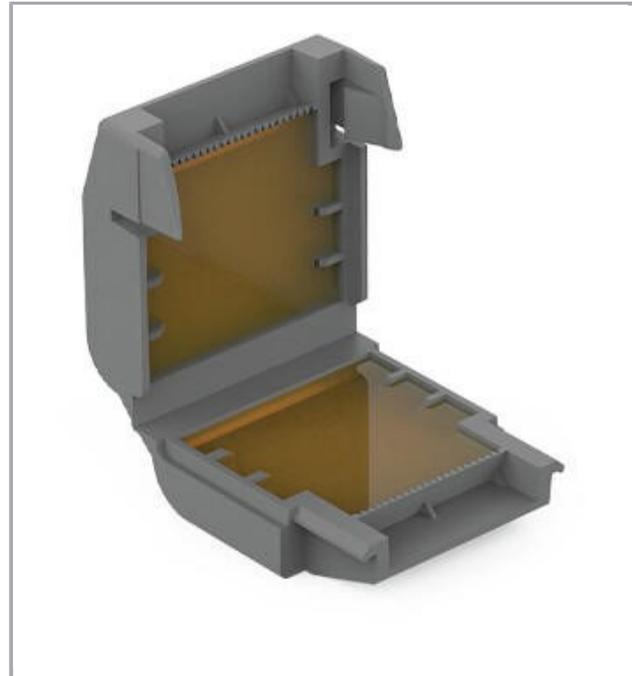

Descrizione articolo

The Benefits for You:

- Easy, fast and safe to use
- Can be used immediately and accessed again later
- Silicon-free
- Label-free
- Suitable for indefinite storage
- The complete system consisting of Gelboxes and WAGO connectors has been VDE-tested and IPX8-certified.

Dati

Connection data

Tipo azionamento

Verrastung

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

WAGO Elettronica SRL a Socio Unico
Via Parini 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel.: +39 051 6132112 | Fax: +39 051 6132888
info-ita@wago.com

Hai delle richieste riguardo i nostri prodotti?
Siamo sempre lieti di ricevere la tua chiamata al+49 (571) 887-44222.



Dati geometrici

Larghezza	33,6 mm / 1.323 inch
Altezza	17,8 mm / 0.701 inch
Profondità	32 mm / 1.26 inch

Mechanical data

Tipo di montaggio	Fliegende Verbindung
Grado di protezione	IPx8 (2m/2h) gemäß 60529

Dati dei materiali

Colore	grigio
Materiale della custodia	Polypropylen
Peso	12,7 g

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (funzionamento)	85 ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio)	85 ... 85 °C
Continuous operating temperature	105 ... 105 °C

Dati commerciali

Tipo imballaggio	BOX
Country of origin	IT
GTIN	4055143997799
Customs tariff number	85389099990

Controparte

Download

Documentation

System Description

System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1,1 MB	Download
---	---------------	----------

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

WAGO Elettronica SRL a Socio Unico
Via Parini 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel.: +39 051 6132112 | Fax: +39 051 6132888
info-ita@wago.com


Hai delle richieste riguardo i nostri prodotti?
Siamo sempre lieti di ricevere la tua chiamata al+49 (571) 887-44222.

Note sull'installazione


Installation




Gelbox öffnen.

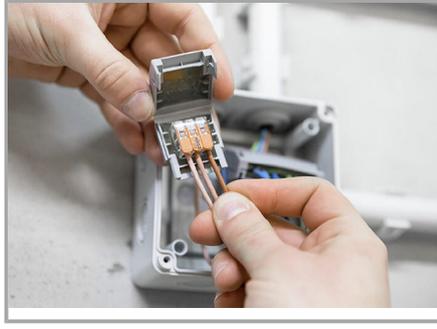


Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.

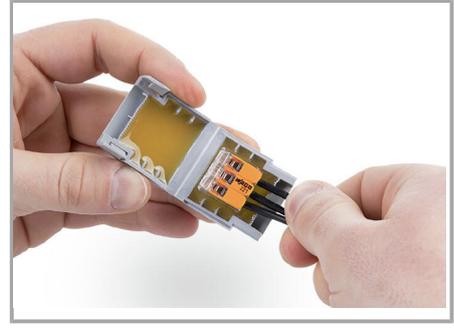

Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.

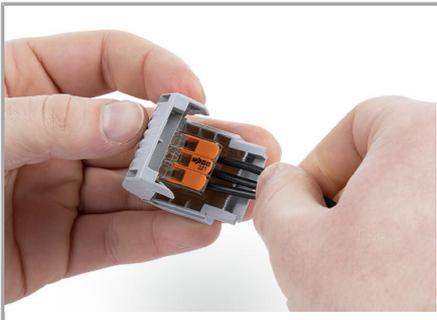

Gelbox schließen.

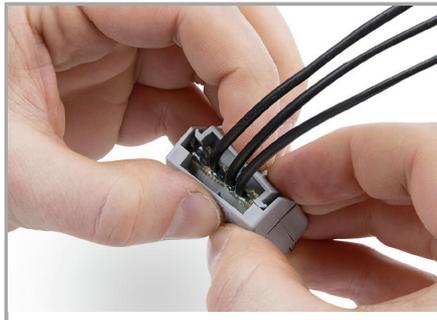

Verrastung sicher verschließen.



Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- umverdrahten mit neuen Komponenten

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!