


Simplex Schwarzrohradapter® PLUS

simplex

NEU




Registriernummer
DW-8511CR0167

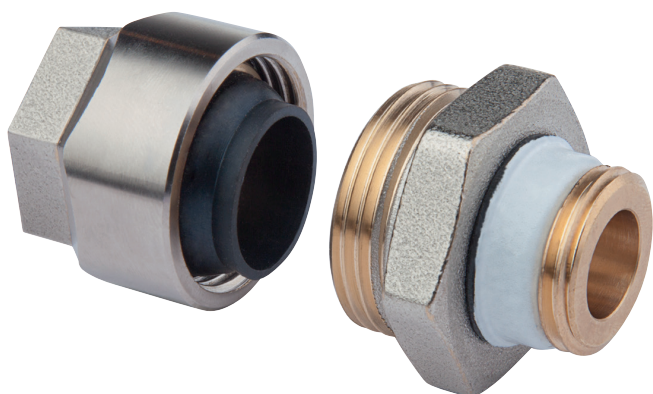


Neue Generation - jetzt auch für Trinkwasser einsetzbar

- Für Heizung und Trinkwasser* mit DVGW-Zulassung
- Hohe Belastbarkeit durch Simplex Klemmverschraubungs-Technologie
- Unterputzverwendung
- Für Stahlrohr nach DIN EN 10255

Simplex Schwarzrohradapter® PLUS

	Artikel-Nr.	Ausführung
	F13063	mit Eurokonus Rohr 1/2" x G3/4a Eurokonus
	F13077	mit Außengewinde und Gewindeeinschneiddichtung Rohr 3/8" x G1/2a
	F13078	Rohr 1/2" x G1/2a
	F13080	Rohr 3/4" x G3/4a
	F13081	Rohr 1" x G1a
	F13082	Rohr 1 1/4" x G1 1/4a
	F13090	mit Innengewinde Rohr 3/8" x G1/2i
	F13091	Rohr 1/2" x G1/2i
	F13092	Rohr 3/4" x G3/4i
	F13093	Rohr 1" x G1i
	F13094	Rohr 1 1/4" x G1 1/4i

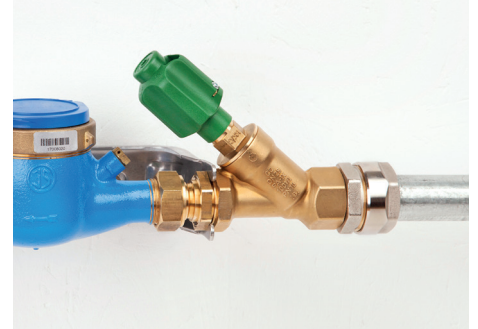

Einsatz in Trinkwasseranlagen*
mit verzinktem DIN-Stahlrohr



Einsatz in Heizungsanlagen
mit DIN-Stahlrohr (Schwarzrohr)

- Werkstoffe entsprechen der UBA-Positivliste
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemp.: 110 °C Dauertemperatur, 130 °C kurzzeitig
- Für Stahlrohr nach DIN EN 10255



*DVGW-Zertifikat als Klemmverbinder aus Messing für Rohre aus verzinktem Stahl gemäß DIN EN 10255 und DIN EN 10240 für den Bereich Kaltwasser



Kein Schweißen



Kein Gewindeschneiden