

HANSADESIGNO Style
WASCHTISCHBATTERIE
51032283
EAN: 4057304006388



one-hole single-lever basin mixer, DN 15

- Badezimmer
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Messing
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
 Warmwasserversorgung
 Arbeitsdruck
 Anschlussgröße

DN15
max. +80°C
0.5-10 bar
G3/8

Vorschriften


EN Standard
 Geräuschkategorie




EN 817
I (ISO 3822)

Typzulassungen


ABP
 ACS

P-IX (Prüfzeichen beantragt)
16 ACC NY 205

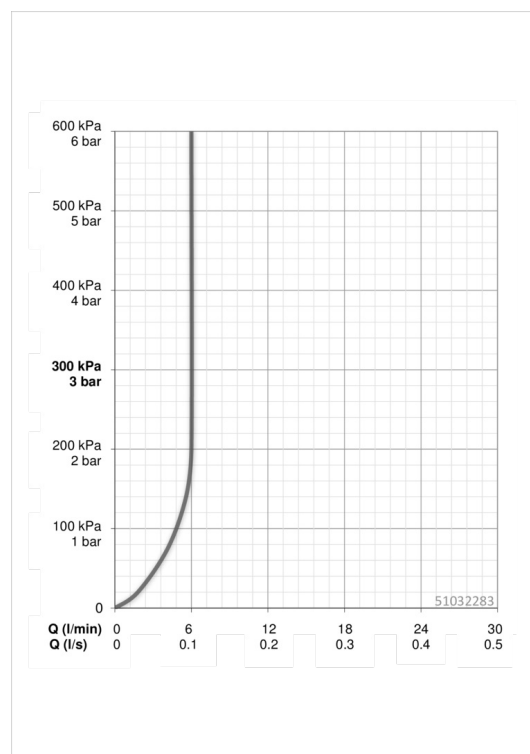

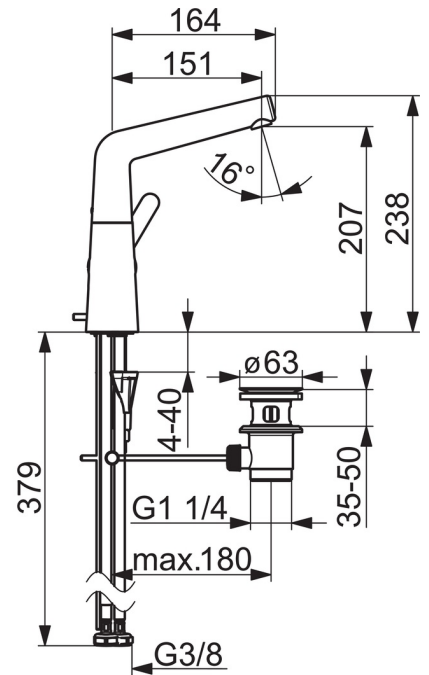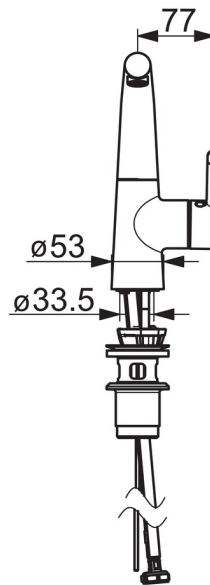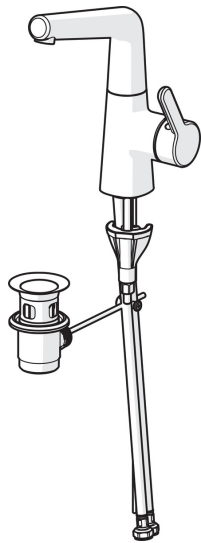

Ersatzteile

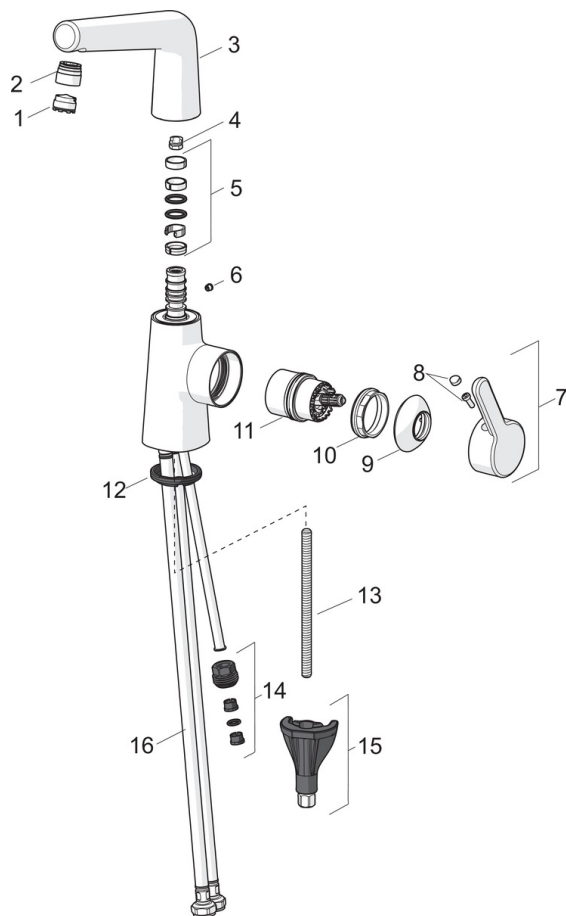

SP51032283

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
02 Montagering für Luftsprudler	59914645
03 Auslauf	59914651
04 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914429
04 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
05 Dichtungskit	59914263
06 Blindstopfen	59913762
07 Hebel	59914652
08 Dekorkappe	59914573
09 Abdeckkappe	59914649
10 Gegenmutter, M42 x1,5, SW 38	59914128
11 Kartusche	59914665
12 Bodendichtung	59914591
13 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
14 Anschlussnippel	59914133
15 Befestigungssatz	59914475
16 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	59914653
N.I. Ablaufgarnitur	59911441
N.I. Zugstange mit Knopf	59913459