



# Baureihe 150 / 220 Typ O / OF

## Temperguss-Klemmverbinder für Stahlrohr


beidseitig Klemmanschluss



3/8" bis 2" Typ O

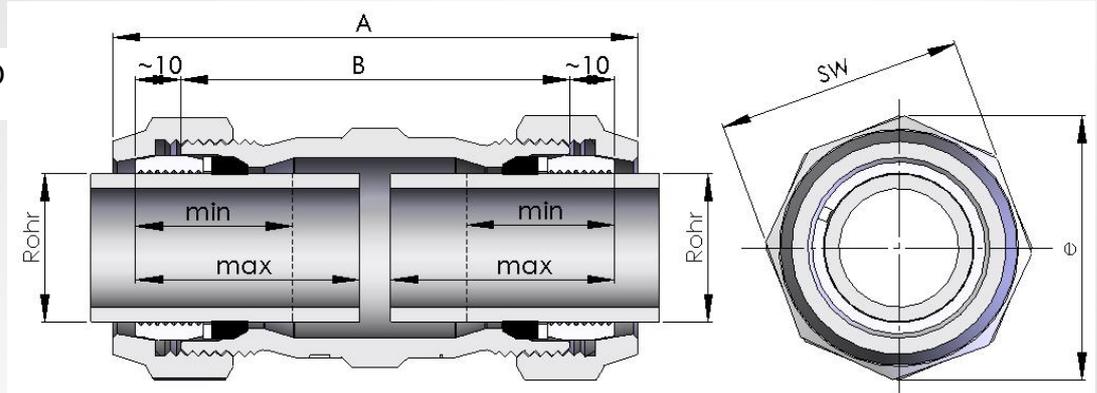

2 1/2" bis 4" Typ OF

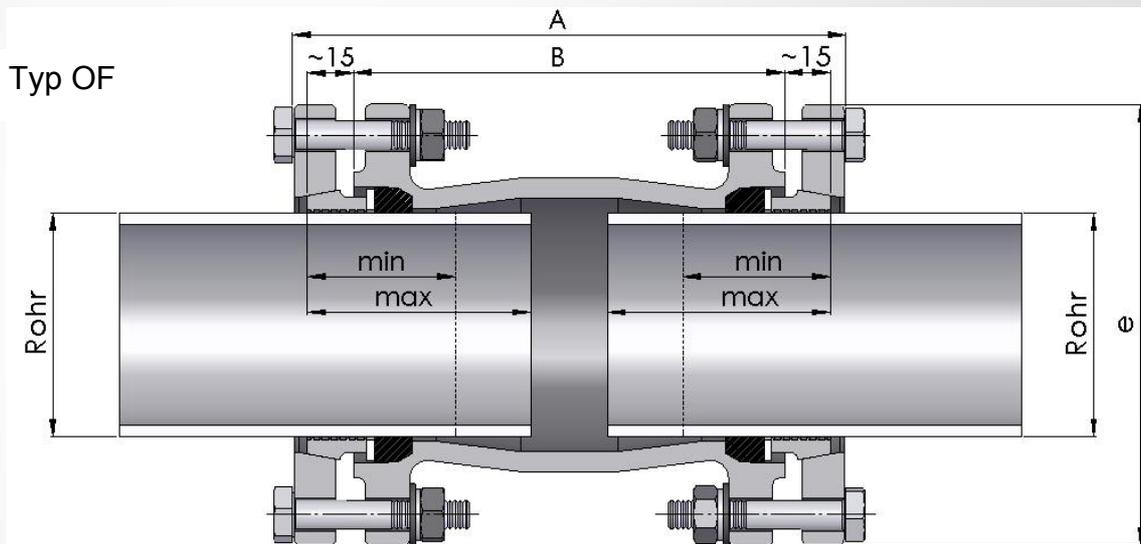


**Einbaulänge beachten!**  
Rohre dürfen nicht aneinander stoßen.



# Baureihe 150 / 220 Typ O / OF

## Temperguss-Klemmverbinder für Stahlrohr

beidseitig Klemmanschluss



DN	Abmessung	Rohr- Außenø [mm]	Gewicht [kg]	~A [mm]	~B [mm]	~C [mm]	~SW [mm]	~e [mm]	min [mm]	max [mm]	Artikel Nr.:
Stahl- Rohre nach EN 10255 (DIN 2440, 2441, 2442) und 2448 R1, 2458 R1											
10	3/8"	ø17,2	0,4	90	60	11	41	44	30	35	01.150.02.00
15	1/2"	ø21,3	0,5	120	87	14	41	44	30	50	01.150.02.01
20	3/4"	ø26,9	0,8	120	87	18	50	54	30	50	01.150.02.02
25	1"	ø33,7	0,9	120	87	19	55	60	35	50	01.150.02.03
32	1 1/4"	ø42,4	1,4	130	100	22	70	76	40	55	01.150.02.04
40	1 1/2"	ø48,3	1,7	130	100	22	75	81	40	55	01.150.02.05
50	2"	ø60,3	2,4	145	115	26	90	97	40	65	01.150.02.06
65	2 1/2"	ø76,1	4,6	190	146	30	./.	150	50	75	01.220.02.07
80	3"	ø88,9	5,2	190	146	30	./.	160	50	85	01.220.02.08
100	4"	ø114,3	7,4	190	146	37	./.	185	50	85	01.220.02.09
Siede- Rohre nach DIN 2448 und 2458 R2 bzw. 3											
15		ø20,0	0,5	120	87	14	41	44	30	50	02.150.02.20
20		ø25,0	0,8	120	87	18	50	54	30	50	02.150.02.25
25		ø31,8	0,8	120	87	19	55	60	35	50	02.150.02.318
32		ø44,5	1,4	130	100	22	70	76	40	55	02.150.02.445
40		ø51,0	1,6	130	100	22	75	81	40	55	02.150.02.51
50		ø57,0	2,3	145	115	26	90	97	40	65	02.150.02.57
50		ø63,5	2,3	145	115	26	90	97	40	65	02.150.02.635
65		ø70,0	4,8	190	146	30	./.	150	50	75	02.220.02.70
100		ø108,0	7,6	190	146	37	./.	185	50	85	02.220.02.108
Rohr-Kombinationen Stahl-Rohr — Siede-Rohr											
15	1/2" —	ø20,0	0,5	120	87	14	41	44	30	50	02.150.02.0120
20	3/4" —	ø25,0	0,8	120	87	18	50	54	30	50	02.150.02.0225
25	1" —	ø31,8	0,8	120	87	19	55	60	35	50	02.150.02.03318
32	1 1/4" —	ø44,5	1,4	130	100	22	70	76	40	55	02.150.02.04445
40	1 1/2" —	ø51,0	1,6	130	100	22	75	81	40	55	02.150.02.0551
50	2" —	ø57,0	2,3	145	115	26	90	97	40	65	02.150.02.0657
50	2" —	ø63,5	2,3	145	115	26	90	97	40	65	02.150.02.06635
65	2 1/2" —	ø70,0	4,8	190	146	30	./.	150	50	75	02.220.02.0770
100	4" —	ø108,0	7,6	190	146	37	./.	185	50	85	02.220.02.09108

Rohr-Kombinationen Stahl-Rohr — PE-Rohr; siehe Baureihe 154 / 220