



Wippschalter Aus- und Wechselschaltung

Funktionen im Überblick

- Nennspannung: 250 V~
- Nennstrom: 10 AX
- Lastart: LEDi / CFLi
- Nennleistung: 100 W
- Schutzart Gerät: IP 44
- Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm
- Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


Bestelldaten

Artikel-Nr:	2601/6 W-53
Bestell-Nr:	2CKA001085A1603
EAN:	4011395992470
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	13
Preis:	14,93 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

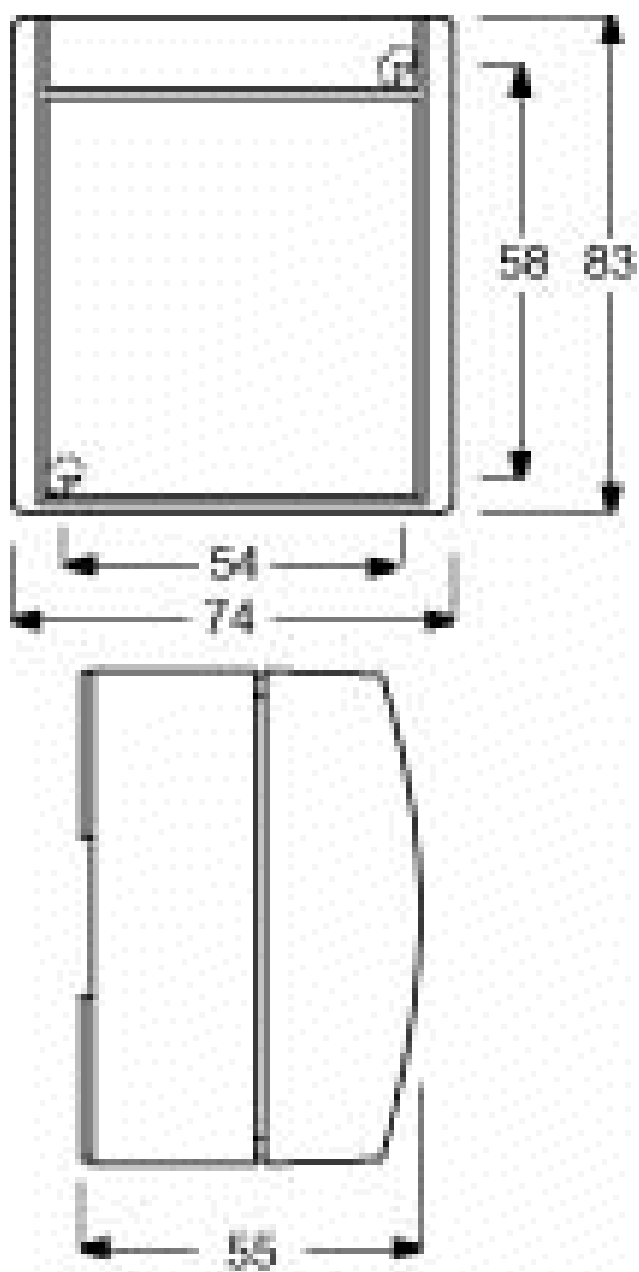


ocean® 1-fach Gehäuse mit Bohrmaßen

Anschlussbild

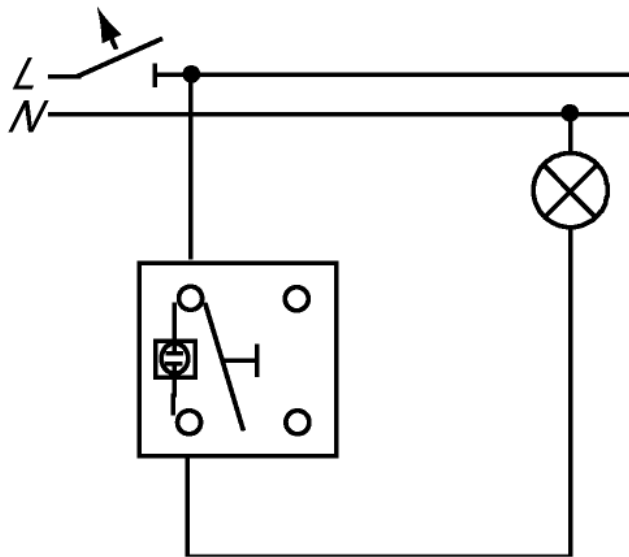

Aus 1-polig

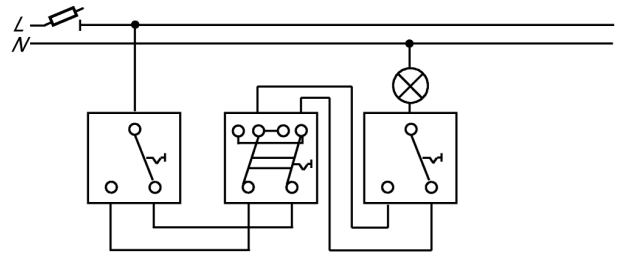

Wechsel mit Kreuz und Wechsel