


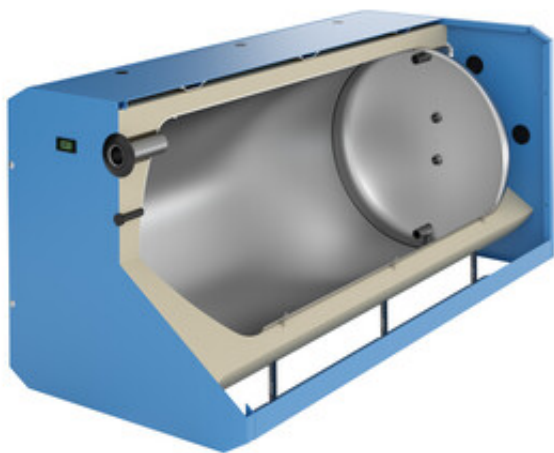

Liegender Pufferspeicher als Unterstellspeicher für Öl- und Gasbrennwertkessel nahezu aller Hersteller. Die stabile Konstruktion erlaubt Belastungen bis 500 kg. Die konkurrenzlose OEG-Vakuum-Isolierung der Speicher hat wesentlich geringere Wärmeverluste als die Isolierung marktüblicher Speicher.

Angaben nach EU-Verordnung 812/2013

Name der Warenzeichen des Lieferanten:	OEG GmbH
Modellkennung des Lieferanten:	516006406 - Unterstellpufferspeicher 150 Liter liegend
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+
Warmhalteverluste in Watt:	29
Speichervolumen in Liter:	158

Allgemein

OEG Nr.:	516006406
Nennvolumen nach EN 12897:	150
Farbe:	blau
Dämmung nach DIN 4102-1 Brandschutzklasse B2:	fest aufgeschäumte Dämmung
Gewicht [kg]:	106
Gesamthöhe inklusive Dämmung [mm]:	680
Breite [mm]:	625
Länge [mm]:	1035

Energie

Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 812/2013:	A+
Warmhalteverlust nach EN 12897 [W]:	29
Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12897 [kWh / 24h]:	0,696

Behälter

Tatsächliches Volumen nach EN 12897 [l]:	158
$p_{\max}$ Behälter [bar]:	3
$t_{\max}$ Behälter [°C]:	95
$t_{\min}$ Behälter [°C]:	20



Anschlüsse

Anschlussanordnung:	Stirn-/ Rückseite
Anschluss Fühler [Ø mm / Klemme]:	6 mm
Anschluss Wärmeerzeuger [Gewinde]:	R 1"
Anschluss Heizstab [Gewinde]:	Rp 1 1/2"
Max. Eintauchtiefe Einschraubheizkörper [mm]:	700