



EISEDICHT®-DICHTStopfen Zum luft- und rauchdichten Verschließen von Elektroinstallationsrohren

EISEDICHT®-DICHTStopfen ermöglichen den luftdichten Abschluss von Leerrohren. Der DICHTStopfen kann mit einzelnen Elektrokabeln durchstoßen werden, so dass die durchgeführten Elektrokabel luftdicht umschlossen sind.


EISEDICHT®-DICHTStopfen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Der DICHTStopfen dichtet sich durch drei Dichtlippen in dem Installationsrohr ab. Neben einer luftdichten Umschließung der Elektrokabel verhindert der DICHTStopfen im Brandfall die Rauchübertragung durch das Installationsrohr.

Installationsrohre mit dem Durchmesser von M16 bis M40 können mit dem EISEDICHT®-DICHTStopfen abgedichtet werden.

- ✓ Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung
- ✓ In Brandschutzbereichen gegen Rauchübertragung
- ✓ Dichtstutzen mit drei Dichtlippen
- ✓ Unterschiedliche Weiten
- ✓ Passt sich dem Installationsrohr optimal an
- ✓ Garantiert den luftdichten Abschluss
- ✓ Elastische Dichtungsmembran
- ✓ Werkzeuglose Leitungsdurchführung
- ✓ Trennstege in der Membran vermeiden Leitungszwikel
- ✓ Für alle Installationsrohre M16-M40



Nachweise

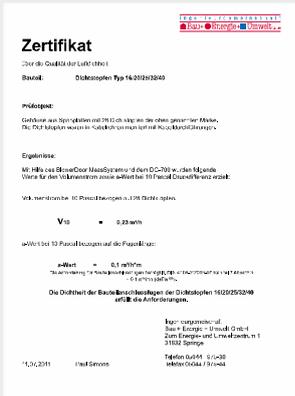

Blower Door Prüfung

Elastische Dichtungsmembran:

Beim Durchstoßen umschließt die Membran sicher Leitungen oder Einzeladern.

Unterteilte Membranflächen:

Trennstege sorgen für eine sichere Leitungsführung und vermeiden Beschädigungen sowie Leitungszwickel.



Langer Dichtstutzen:

Drei Dichtlippen in unterschiedlichen Weiten passen sich dem jeweiligen Installationsrohr optimal an.

Dauerelastischer Kunststoff:

Garantierte Abdichtung für alle gängigen Installationsrohre

DICHTStopfen 16



DICHTStopfen 20



DICHTStopfen 25




DICHTStopfen 32



DICHTStopfen 40



Durchmesser:	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm
VPE:	20 Stück				
Art.-Nr.:	D0016	D0020	D0025	D0032	D0040

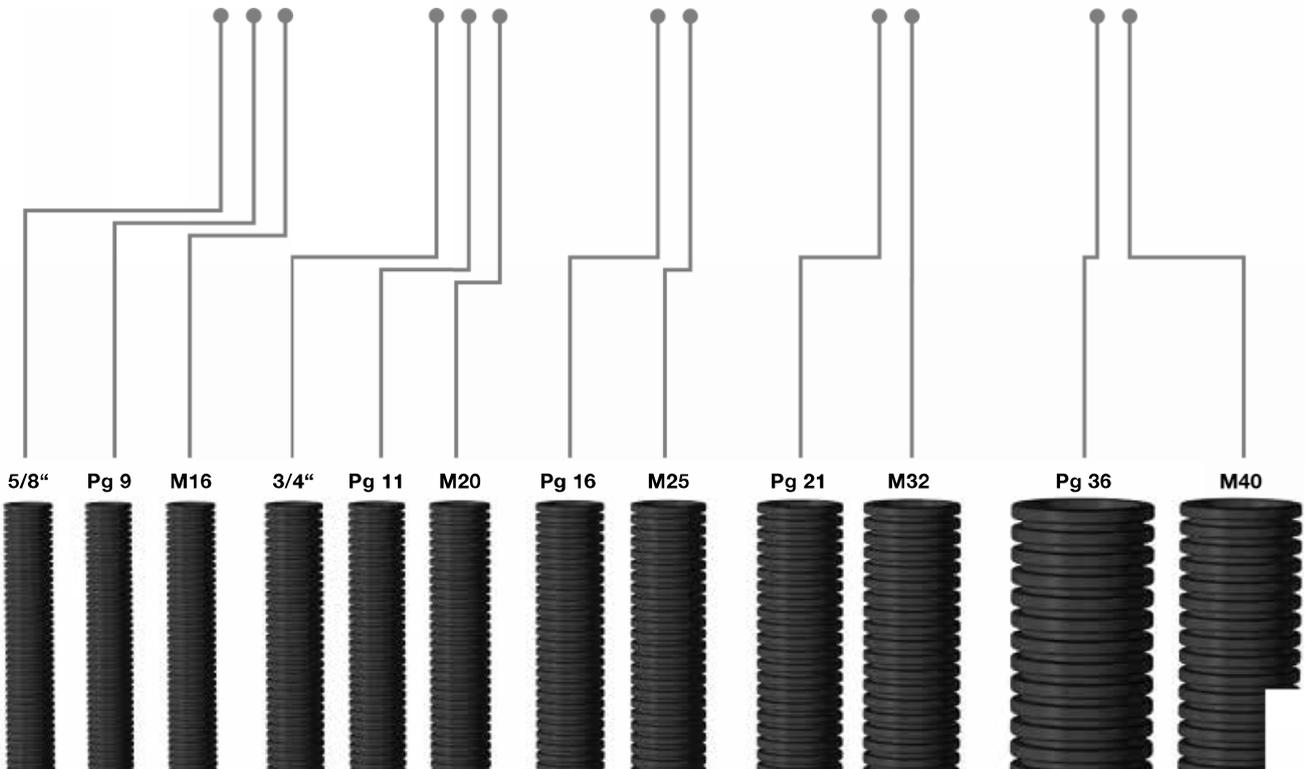

Luftlichtmanschetten

MehrfachDICHT

EckenDICHT

DachDICHT

AufsachDICHT

Spezial-Abdichtungen

Sonderanfertigungen