

Bauschutzdeckel / protective cover / coiffe de protection / beschermdeksel

Aufsatz E 10 / grating E 10 / rehausse E 10 / opzetstuk E 10

Geruchverschluss / trap insert / siphon anti-odeur / stankafsluiter


Ablaufgehäuse / drain body / boîtier d'écoulement / afvoerkolk



Ablaufstutzen nicht demontieren, sonst erlischt die Gewährleistung!
Do not remove the drain plug; otherwise, the warranty will be void!
Ne pas démonter la tubulure d'écoulement, sinon la garantie expire!
Demonteer de afvoerstop niet, anders vervalt de garantie!

DE Einbaumaße
GB Installation dimensions

FR Cotes de montage
NL Inbouwmaten

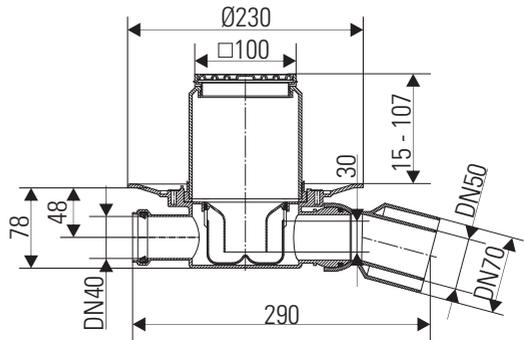

DE Bei Abdichtungen: siehe Zubehör
GB If waterproofing is required: see accessories
FR Pour les joints : voir accessoires
NL Bij afdichtingen: zie toebehoren

DE Ablaufleistung: 0,62 l/s
GB Flow rate: 0,62 l/s

FR Débit d'écoulement: 0,62 l/s
NL Afvoercapaciteit: 0,62 l/s