

Bestellnummer: 01 200 06 99

SCHELL Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-K

(Hochdruck Kaltwasser) Batteriebetrieb, parametrierbar über SSC,
Mit Umrüst-Set 00 508 00 99, 00 509 00 99 geeignet zur Vernetzung mit SWS

Vandalengeschützte Ganzmetallausführung




Lieferumfang:

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- Elektronikmodul programmierbar
- Kartuschenmagnetventil 6 V
- Batteriefach in Armatur integriert
- 4 x AAA Alkalibatterien
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm und Vorfilter
- Strahlregler
- Befestigungsmaterial Waschtischmontage

Einsatzbereich / Technische Daten:

- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig, Fließdruck: 1 - 5 bar
- Einstellbar über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite kurz, mittel, lang
 - Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung / alle 24 h)
 - Laufzeit Dauerspülung für thermische Desinfektion (Dauerfluss 300 s / Dauerfluss 120 s)
 - Reinigungsstopp 60 s
- Einstellmöglichkeit mit eSCHELL-Software
 - max. Laufzeit 1 - 360 s
 - Nachlaufzeit 0,6 - 60 s
 - Stagnationslaufzeit 5 - 600 s
 - Stagnationsspülintervalle 1 - 240 h
 - Laufzeit für thermische Desinfektion 15 - 600 s
 - Dauerfluss 15 - 600 s
 - Energiesparmodus aktiviert 1 - 254 h
 - Reinigungsstopp 60 - 360 s

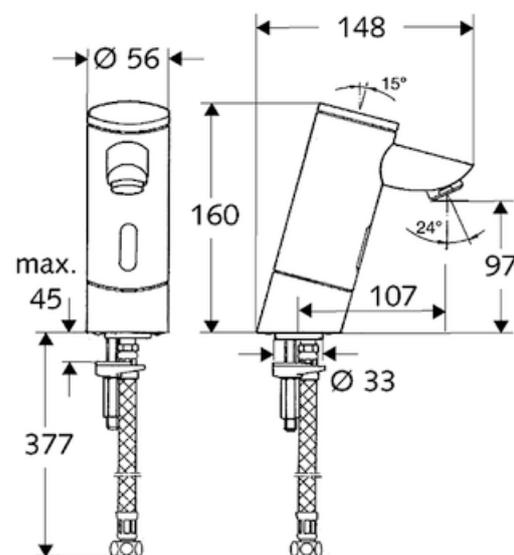

Details:

- Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV
- Prüfzeichen: P-IX 9523/I, SVGW 1403-6236, WELL Public
- Geräuschklasse: I
- Oberfläche: chrom
- Gewicht: 2.38 kg/St.
- Verpackungseinheit: 1

Empfohlene zugehörige Artikel:

SSC Bluetooth@-Modul

Best.-Nr. [00 916 00 99](#)

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter

Best.-Nr. [05 430 06 99](#)