

Kesselsicherheitsgruppe KSG 30



- kompakte, komplette Sicherheitsgruppe für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 (DIN 4751 Teil 2) mit einer Heizleistung bis 50 KW, 100 KW und 200 KW
- einfache, schnelle und zeitsparende Montage von Sicherheitsventil, Manometer und Schnellentlüfter
- mit automatischen Absperrventilen für Manometer und Schnellentlüfter, damit problemlose Demontagemöglichkeit
- Isolierung als Zubehör nach Heizungsanlagenverordnung, bestehend aus Polystrol-Halbschalen, Brandschutzklasse B2

WATTS[®]
INDUSTRIES

A Division of Watts Water Technologies Inc.

Kesselsicherheitsgruppe KSG 30

Kompakte, komplette Sicherheitsgruppe für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 (DIN 4751/2).
Konsole aus Stahl verzinkt, Anschluss R 1" IG, gebrauchsfertig bestückt.

Sicherheitsventil

3,0 bar, TÜV geprüft,
mit Bauartzulassung

- Anschluss 1/2" mit Verschraubung, SVH
- 1/2" - 50 KW
- 3/4" - 100 KW
- 1" - 200 KW
- dadurch um 360° drehbar Abblaseleitung kann in beliebiger Richtung installiert werden
- Sicherheitsventil entsprechend der Druckgeräte Richtlinie (97/23/EG)
- CE Kennzeichnung CE 1115
- Dichtung und Membrane besteht aus einem Teil, Undichtheit somit ausgeschlossen
- Membrane aus EPDM, bis 50% Glykol beständig



MINIVENT

Automatischer Schnellentlüfter mit Absperrventil

- Automatische Entlüftung beim Betrieb der Anlage
- hohe Entlüftungsleistung auch bei hohen Drücken
- max. Betriebsdruck 12 bar
- max. Betriebstemperatur 115°C



Manometer

0 – 4 bar mit grüner Fahne und rotem Stellzeiger, mit Absperrventil



Absperrventile

erlauben den Austausch des Manometers bzw. Entlüfters unter Anlagendruck

Art.-Nr.: 10005198

Liefereinheit: 1 Stück


Mit FCKW freier **Isolierung**,
Polystyrol – Halbschalen,
Brandschutzklasse 2

Art.-Nr.: 10005227 mit SVH 1/2"

Art.-Nr.: 10005204 mit SVH 3/4"

Art.-Nr.: 10005205 mit SVH 1"

Liefereinheit: 1 Stück

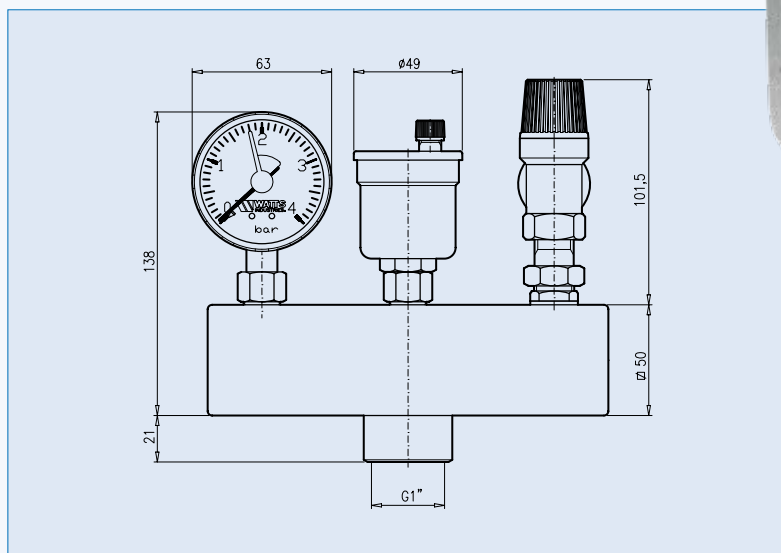

Technische Änderungen vorbehalten



A Division of Watts Water Technologies Inc.

Watts Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167 · 76829 Landau · Deutschland

Tel. +49 63 41 96 56-0 · Fax +49 63 41 96 56-560

E-mail WIDE@wattswater.com Internet www.wattswater.de