




Material:
 Körper: CW617N gemäß DIN 50930-6, vernickelt
 Kugel: CW617N, hartverchromt
 Kugeldichtungen: PTFE
 O-Ringe Spindel: EPDM
 Griff: Stahl (rot lackiert)
 Tülle: Kunststoff
 Rändelmutter: Kunststoff
 Strahlregler: Kunststoff
 Flachdichtung: EPDM

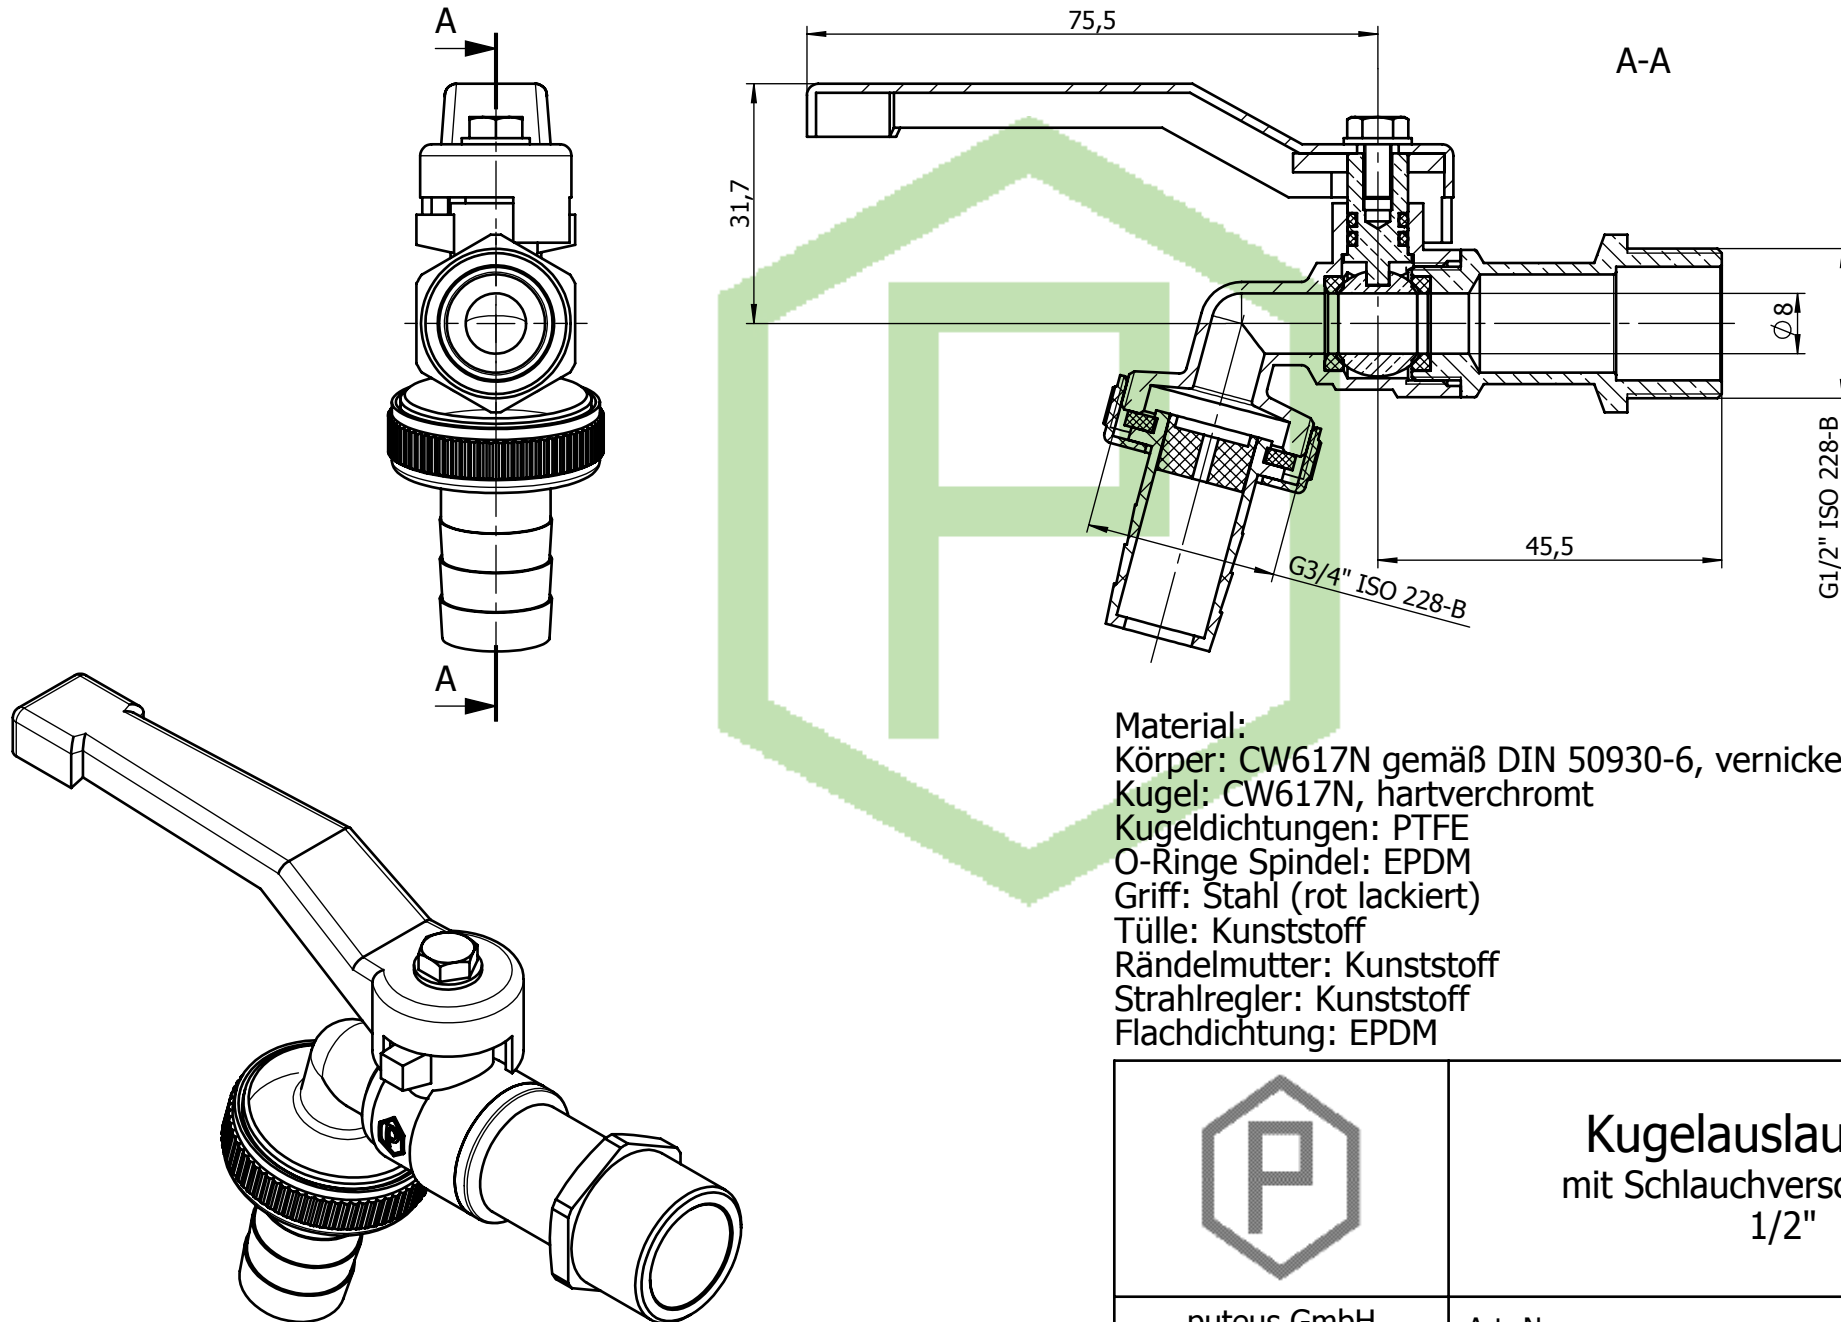

Kugelauslaufventil mit Schlauchverschraubung 1/2"

puteus GmbH
 Lenenweg 6
 47918 Tönisvorst
 Tel. 02151 / 9952-0
 Germany

Art.-Nr.:

53275

Stand
 26.03.2019

© puteus 2019