


meilleure tenue sur
le raccord pour une
compression encore
plus sûre

pièces moulées à débit
optimisé

meilleure
lisibilité de la
profondeur
d'insertion

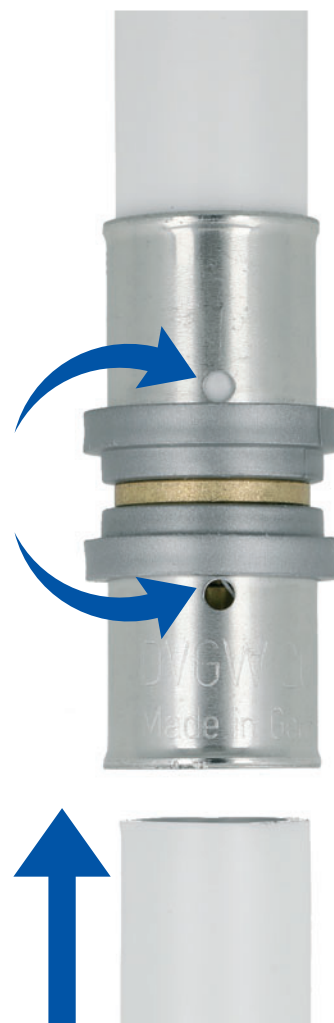

NOUVEAU : Multi-contour TH + U

Compatibilité totale avec les mâchoires à sertir
TH et U jusqu'aux dimensions 32 x 3,0 mm

- 16 x 2,0 mm : compatible TH + U
- 20 x 2,0 mm : compatible TH + U
- 26 x 3,0 mm : compatible TH + U (mâchoire 25 mm)
- 32 x 3,0 mm : compatible TH + U
- 40 x 3,5 mm : TH

Vos avantages

- Montage rapide et sécurité maximale
- Meilleure tenue du manchon à sertir en acier inoxydable sur le raccord ce qui se traduit par une compression encore plus sûre
- Meilleure lisibilité de la profondeur d'insertion
- Pièces moulées à débit optimisé
- Qualité allemande de première classe avec tous les certificats internationaux pertinents

