

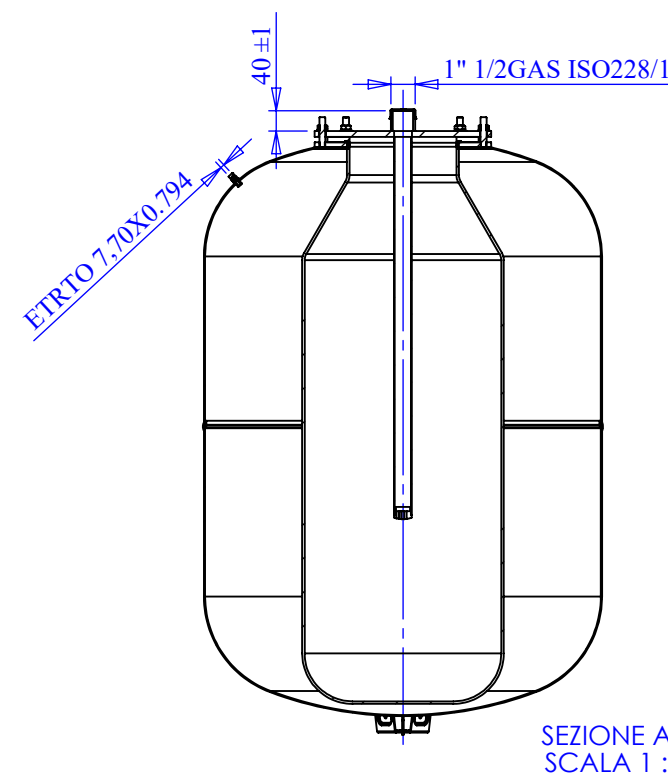
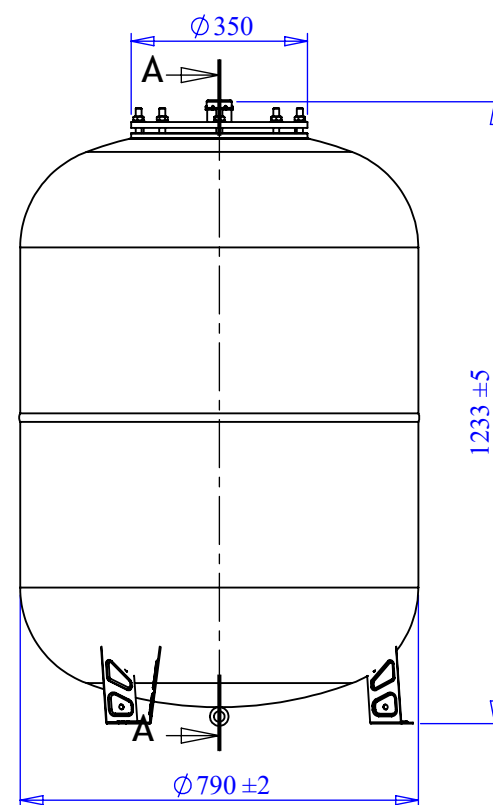
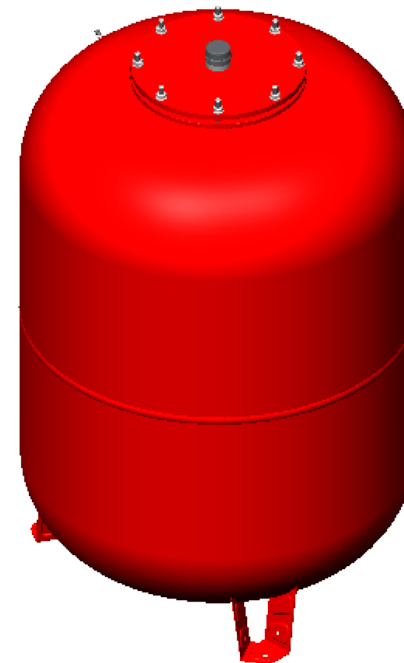
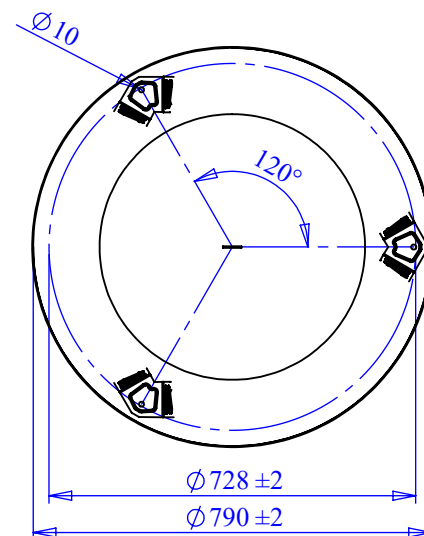


 PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS		MAXIVAREM LR ce			
RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS					
Modello/Model:		UR500471CS000000			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume			500 L		
raccordo connector			1" 1/2 GAS (ISO 228/1)		
temperatura esercizio working temperature		TS	-10 +99 °C		
pressione max. Max pressure		PS	6 bar		
pressione prova test pressure		PT	9 bar		
precarica precharged pressure			1,5 bar (range 0,5-3,5 bar)		
Fluido Fluid			Aria+acqua Air+water		
Modulo: Module:			B + D1		
Categoria PED PED Category:			III		
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimesioni (mm) dimensions (mm)	660	660	1093		
volume (m^3) volume (m^3)	0,48				
peso (kg) weight (kg)	92,9				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q,y for std. pallet	1				
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB500S4H000000 00	GOMMA PER USO NON POTABILE / RUBBER FOR NOT POTABLE WATER			
Controflangia Coverflange	SPCFL500VE4000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL		VERNICIATURA / PAINTED	
Valvola precarica Precharge valve	ACVAL200PR000 000	OTTONE / BRASS			



Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 050	TIPO PARTE		COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI		RUGOSITÀ	QUANTITÀ PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
		SCALA 1:20	FOGLIO 1 / 1			NOME DATA
 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399			GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	F.Mazzucato 17/04/2009
					Approvato	F.MAZZUCATO 20/01/2021
DESCRIZIONE MAXIVAREM LR CE L. 500 - 1"1/2 - 6 BAR						
COMMESSA -			CODICE UR500471CS000000			REVISIONE 00
Il presente disegno è di proprietà della  e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta						