



## Datenblatt: Jet WJ 204 (1~230 V)

### Kennlinien

$n = 2850 \text{ 1/min}$

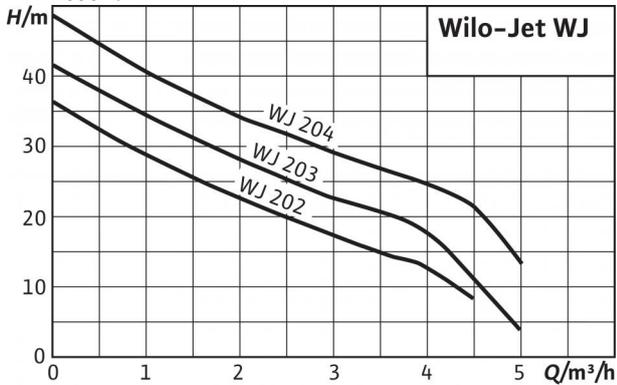

### Maßzeichnung

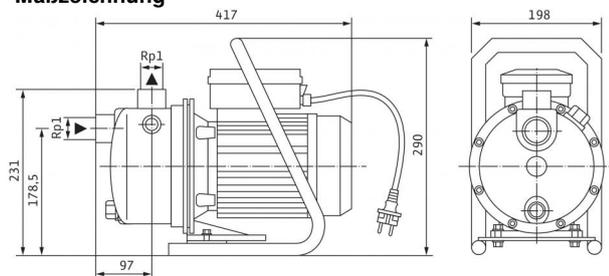

### Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe  
 Brauch-, Kalt-, Kühl-, Regenwasser

### Leistung

Ansaughöhe max.  $H$ : 8 m  
 Zulaufdruck max.  $H$ : 2 bar  
 Medientemperatur  $T$ : +5...+35 °C  
 Umgebungstemperatur max.  $T$ : 40 °C  
 Standardausführung für Betriebsdruck  $p_{max}$ : 6 bar  
 Nenndrehzahl  $n$ : 2.900 1/min

### Motor/Elektronik

Schutzart: IP 44  
 Isolationsklasse: B  
 Leistungsaufnahme  $P_1$ : 1,3 kW  
 Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz

### Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig: G 1  
 Anschlussnennweite, saugseitig: G 1

### Werkstoffe

Pumpengehäuse: 1.4301  
 Laufrad: 1.4301  
 Pumpenwelle: 1.4005 [AISI416]  
 Gleitringdichtung: Kohle/Keramik  
 Stufenkammern: -  
 Diffusor/Injektor: Noryl  
 Dichtungen: NBR

### Bestellinformationen

Fabrikat: Wilo  
 Typ: WJ 204  
 Art.-Nr.: 4144401  
 Gewicht netto ca.  $m$ : 12 kg