

## Baureihenbeschreibung: Wilo-Star-Z

Wilo-Star-Z

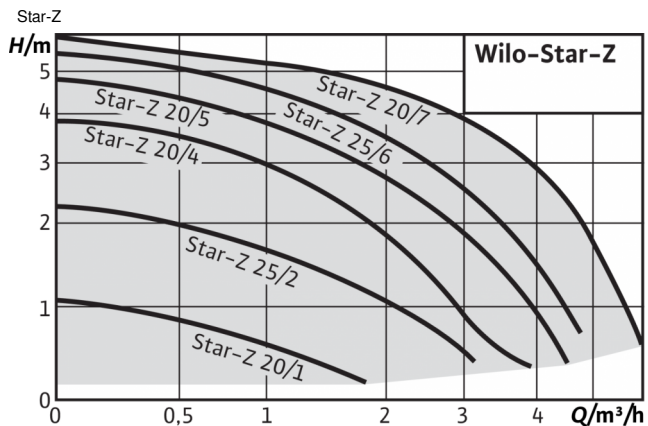


Abbildung ähnlich

### Bauart

Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungsanschluss

### Einsatz

Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik.

### Ausstattung/Funktion

#### Betriebsarten

- Drehzahlstufenschaltung (nur Star-Z....-3)

#### Manuelle Funktionen

- Einstellung der Drehzahlstufen (1 Drehzahlstufe, 3 Drehzahlstufen bei Star-Z....-3 Pumpen)

#### Ausstattung

- Schlüsselansatz am Pumpenkörper (nur Star-Z 25)
- Kabeleinführung beidseitig möglich
- Schnellanschluss mit Federklemmen
- Blockierstromfester Motor

### Lieferumfang

- Pumpe
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Einbau- und Betriebsanleitung

### Typenschlüssel

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Beispiel: | Wilo-Star-Z 20/1   |
| Star      | Standardpumpe      |
| Z         | Zirkulationspumpe  |
| 20/       | Anschlussnennweite |
| 1         | Nennförderhöhe [m] |
| -3        | 3 Drehzahlstufen   |

### Besonderheiten/Produktvorteile

- Wechselstrompumpen mit elektrischem Schnellanschluss
- Alle medienberührenden Kunststoffteile entsprechen den KTW-Empfehlungen

## Baureihenbeschreibung: Wilo-Star-Z


### Technische Daten

- Drehzahl konstant bzw. bei Star-Z...-3 drei wählbare Drehzahlstufen
- Fördermediumentemperatur:
  - Trinkwasser bis 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65 °C, im Kurzzeitbetrieb (2 h) bis +70 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Schutzart IP 44
- Nennweite Rp ½, Rp 1
- Max. Betriebsdruck 10 bar

### Werkstoffe

- Pumpengehäuse: Rotguss
- Laufrad: Kunststoff
- Welle: Oxidkeramik
- Lager: Kohle, kunstharz imprägniert

# Gesamtkennfeld: Wilo-Star-Z

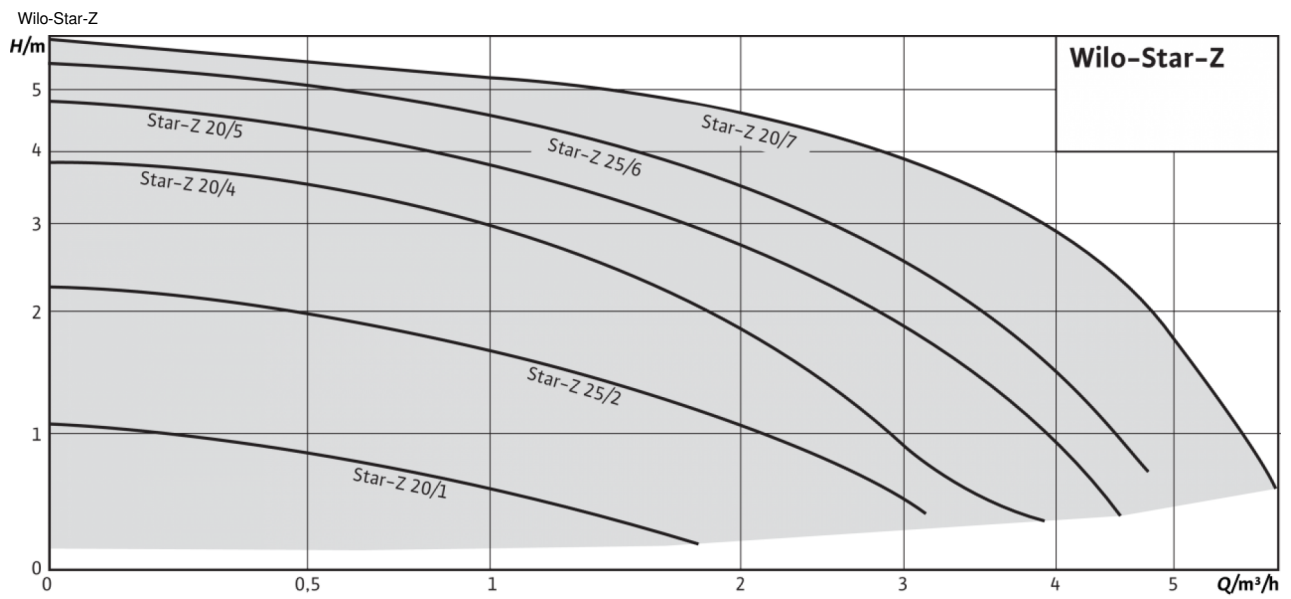

## Produktliste: Wilo-Star-Z

| Produktbezeichnung |  | Artikelnummer |
|--------------------|--|---------------|
| Star-Z 20/1        |  | 4028111       |
| Star-Z 25/2        |  | 4029062       |
| Star-Z 25/6-3      |  | 4047573       |