



Wippschalter Aus- und Wechselschaltung

Funktionen im Überblick

- Nennspannung: 250 V~
- Nennstrom: 10 AX
- Lastart: LEDi / CFLi
- Nennleistung: 100 W
- Schutzart Gerät: IP 44
- Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm
- Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- RAL-Farbnummer: 9010

Bestelldaten



Artikel-Nr:	2601/6 W-54
Bestell-Nr:	2CKA001085A1628
EAN:	4011395083710
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	12
Preis:	15,51 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Zertifikate


- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Maßbild

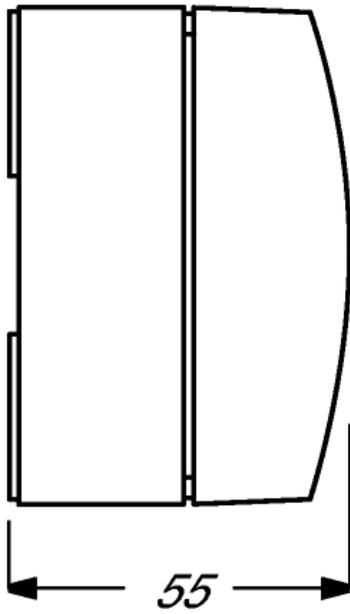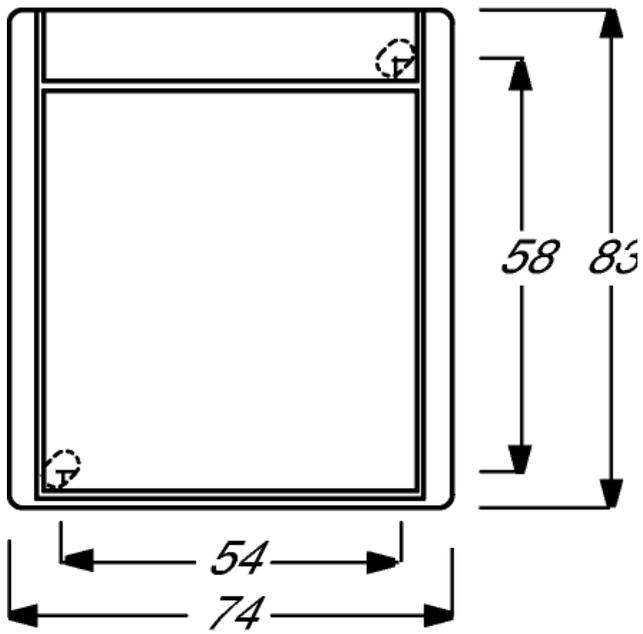


ocean® 1-fach Gehäuse mit Bohrmaßen

Anschlussbild

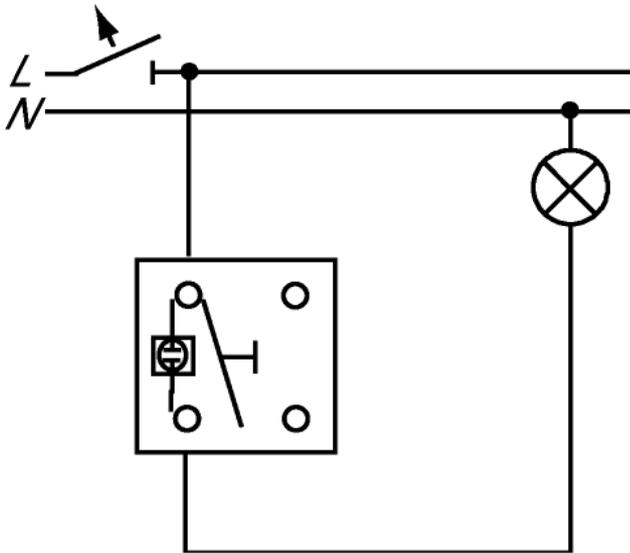

Aus 1-polig

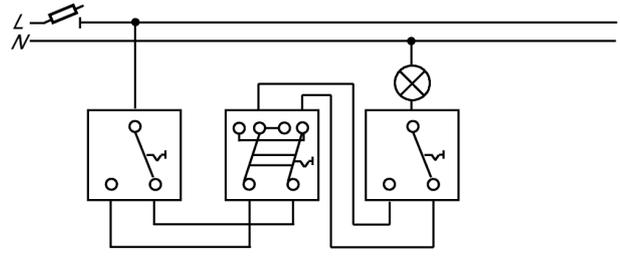

Wechsel mit Kreuz und Wechsel