


Rattenstopp

Durch die massive Querschnittsvergrößerung und die glatte Innenfläche, sowie die horizontale Querschnittsverengung auf den ursprünglichen Querschnitt an der Oberseite, hat die Ratte keine Chance zum Durchsteigen nach oben.

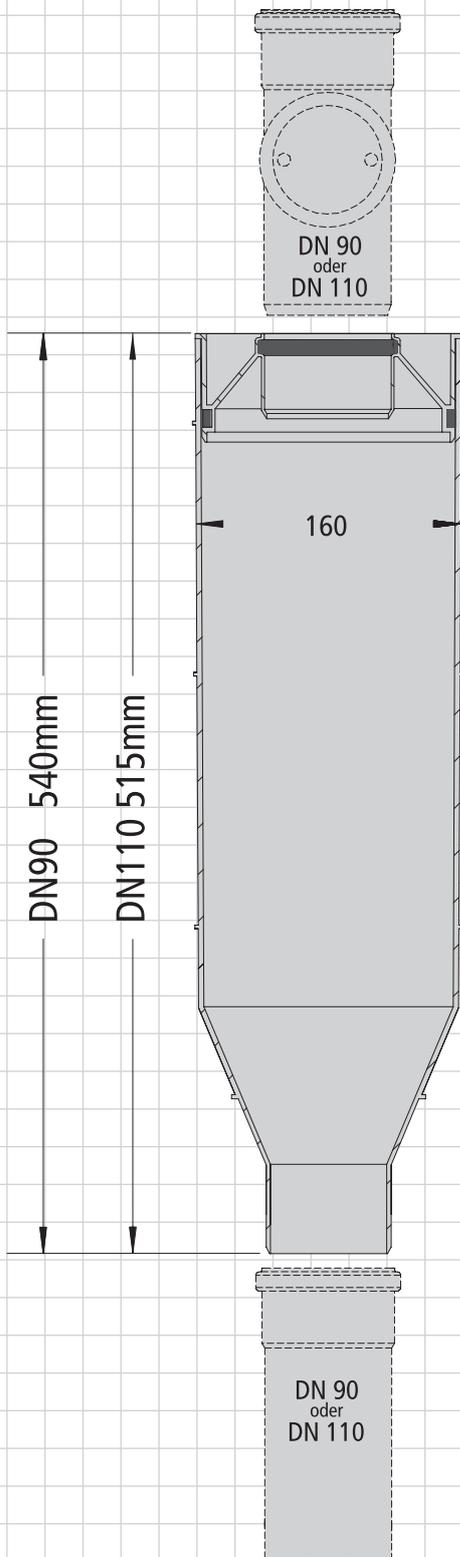

NEU

Vorteile:

- Komplette Strangabsicherung
- Keine bewegliche Klappen
- Kein Verstopfungsrisiko
- 5m WS Druckdicht
- Absolute glatte Innenfläche
- Aus PP Heißwasserbeständig
- Optimale Bauform
- Brandverhalten DIN 4102-B2



DN90 Art. Nr. 19000RS

DN110 Art. Nr. 11000RS

CE Dichtungen nach EN 681-1