

# Badablauf KerdiDrain

## Shower drain type KerdiDrain


Anschluss senkrecht, Verbundabdichtung  
vertical outlet, under-tile waterproofing

### SYSTEMAUFBAU DRAIN ASSEMBLY

Aufsatz VC 10  
grating VC 10

Aufstockelement KerdiDrain  
S 10  
KerdiDrain collar S 10

Ablaufgehäuse 40 S  
type 40 S floor drain body

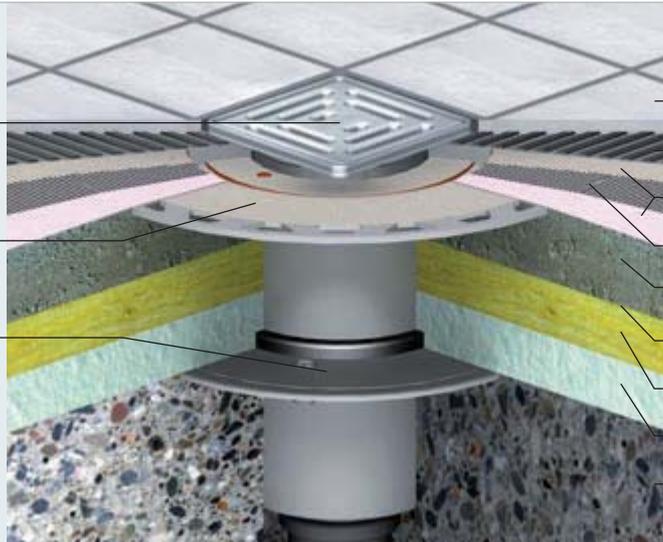

### BODENAUFBAU FLOOR CONSTRUCTION

Keramischer Bodenbelag  
floor tiles  
Fliesenkleber im Dünnbett  
tile adhesive  
Verbundabdichtung  
under-tile waterproofing  
Gewebematte  
membrane  
Estrich  
screed  
Trennlage  
slip membrane  
Trittschall-Dämmung  
sound insulation  
Wärme-Dämmung  
thermal insulation  
Betondecke  
concrete slab

### MAßE

#### Aufsatz VC 10

Rahmen: 100 x 100 mm

Aufstockelement KerdiDrain  
117 mm stufenlos höhenverstellbar

#### Ablaufgehäuse 40 S

Aussparungsmaß: 150 x 150 mm  
Kernbohrungsmaß: Ø 130 mm

### DIMENSIONS

#### grating VC 10

frame: 100 x 100 mm

#### KerdiDrain collar


117 mm height adjustable

#### type 40 S floor drain body

build-in dimensions:

150 x 150 mm

coredrill: Ø 130 mm

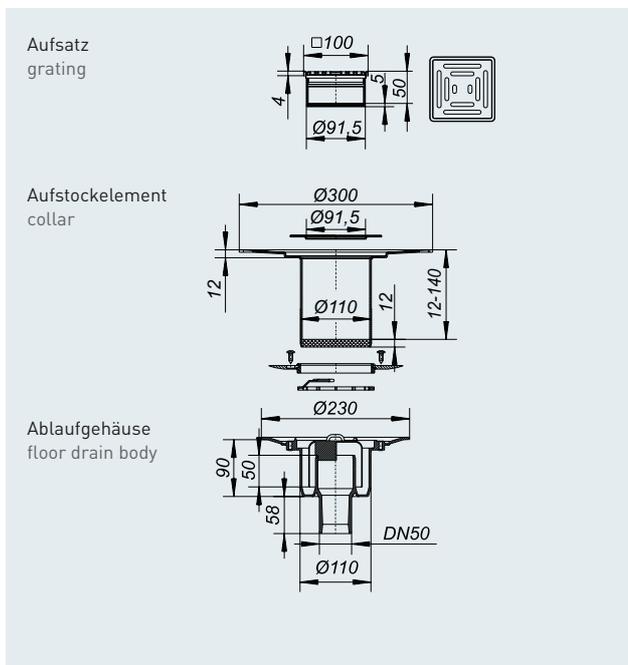

### IHRE BERECHNUNG YOUR CALCULATION

Bodenbelag  
floor slab

mm

Estrich  
screed

+  mm

Trittschall-Dämmung  
sound insulation

+  mm

Wärme-Dämmung  
thermal insulation

+  mm

Aufbau gesamt  
construction height

=  mm

≥ 27 mm, ≤ 186 mm

7 - 46 mm  
20 - 140 mm

### EINSATZBEREICH

Bodengleiche Dusche / Nassraum

Das Aufstockelement KerdiDrain dient zur Aufnahme der Verbundabdichtung gemäß ZDB-Merkblatt 1/2010, vorzusehen bei folgenden Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen:

- bei hoher Beanspruchung gemäß FBK A/C im bauaufsichtlich geregelten Bereich
- bei mäßiger Beanspruchung gemäß FBK A0 im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich

### INSTALLATION DETAIL

level access showers and wet rooms

The KerdiDrain collar is a key component in under-tile waterproofing used with membranes and waterproof tile adhesive from various manufacturers.

	DN 50	Kunststoff plastic			R	ZDB	1		L 15
	DN 70								K 3
	DN 100								R 12
				1,34 l/s	30/60/90/120	DIN 18195	2	100x100 mm	B

Legende Piktogramme Seite 112 / legend page 112

## TECHNISCHE DATEN

**Ablaufleistung:** 1,34 l/s  
**Anschluss:** DN 50, senkrecht  
**Produktnorm:** DIN EN 1253

## TECHNICAL DATA

**flow rate:** 1.34 l/s  
**outlet:** DN 50, vertical spigot  
**standard:** DIN EN 1253

		Produktseite/page	Art. Nr./part no.
<b>Aufsatz, Material:</b> VC 10, Rahmen: Edelstahl 1.4301, Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3 (300 kg)	<b>grating, material:</b> type VC 10, frame: 304 stainless steel, grate: 304 stainless steel, class K 3 (300 kg)	144	400352
<b>Aufstockelement, Material:</b> KerdiDrain S 10, ABS, Vlies-kaschiert	<b>collar, material:</b> KerdiDrain collar S 10, ABS flange with fleece surface	142	513168
<b>Ablaufgehäuse, Material:</b> 40 S, Polypropylen, hochschlagfest	<b>floor drain body, material:</b> type 40 S, polypropylene	143	405128
<b>Gewicht:</b> 1,4 kg	<b>weight:</b> 1.4 kg		
<b>Im Lieferumfang enthalten:</b> herausnehmbarer Geruchverschluss, Bauschutzdeckel, Gewebematte, Rückstau- dichtung, Montagezubehör	<b>Included:</b> removable bell trap, temporary blanking plate, membrane, seal, installation kit		
<b>Bestellhinweis:</b> Diese Ablauf-Kombination kann auch komplett als Dünnbett Bodenablauf 40 VC, Art. Nr. 513182, Seite 129 bestellt werden	<b>Ordering guide:</b> This floor drain combination can also be ordered for use with under-tile waterproofing as type 40 VC, part no. 513182, page 129		

## Individuelles Design, spezielle Einsatzorte

Design-Roste, massive Roste der Belastungs-  
klasse L 15, verschraubte oder veredelte  
Roste: Technisch und optisch hochwertige  
Lösungen für die besonderen Anforderungen  
im öffentlichen Bereich und den Erlebnisraum  
Bad finden Sie in der Übersicht ab Seite 155.

## Individual design for that special place

Design series gratings meeting class L 15  
loading, secured option. Beautifully made with  
a design and finish to suit the highest standard  
of private or guest bathrooms.  
See page 155 for an overview.



Design-Roste Quadra  
Design grates Quadra



Design-Roste Serie Flow  
Design grates Series Flow



verschraubter Rost ES 90  
type ES 90 secured grate



Komplettabläufe Serie 10	Series 10 floor drains	ab Seite / from page	129
Brandschutz-Rohbauelemente	fire and sound-proofing collars	Seite/page	227
HT/SML-Rohrverbinder	HT/SML-pipe couplings	Seite/page	258
Komplettaufsätze und Aufsatzrahmen Serie 10	gratings and frame Series 10	ab Seite / from page	144
Design-Roste	Design grates	ab Seite / from page	155
Funktionshinweise	installation details	Seite/page	350