

SCHLAUCHADAPTER TYP 1



- ✓ Für alle Abwasserrohre geeignet
- ✓ Dauerhafte und wartungsfreie Verbindung
- ✓ Für waagerechten und senkrechten Einbau
- ✓ Geräuschreduzierendes Dichtelement
- ✓ UV-beständig, Erdreich- und Unterputz geeignet
- ✓ Einfache Größenerkennung durch Seitenschilder
- ✓ Geprüfte Qualität bis 0,6 bar
- ✓ Mit dem Crassus Dichtungssystem



Funktionsweise



Digitale Produkt- und Funktionsübersicht zum Scannen.



Das kaputte Rohr heraus-trennen und evtl. das übrige Rohr von Schmutz, Dreck oder Ablagerungen befreien.



Schlauchadapter ganz über das Rohr schieben (ggf. Gleitmittel benutzen).




Das passend zugeschnittene Rohr dazwischen setzen.



Die Schlauchadapter wieder zurück über beide Rohre schieben, bis die Mittellippe im Adapter zwischen den Rohren einrastet. Schellenbänder mit dem nötigen Anzugsdrehmoment festziehen, fertig!

Produktinformationen

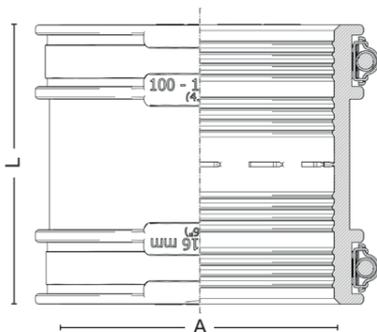

Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Abwasserrohre für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie gleichen oder unterschiedlichen Werkstoffen und Oberflächenstrukturen; geräuschreduzierendes Dichtelement; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; UV-beständig, Erdreich- und Unterputz geeignet

Druckdichte	0,6 bar / -0,3 bar Vakuum
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +120°C (temporär max. +160°C)
Dichtungsmaterial	EPDM gemäß DIN EN 681-1 (alternativ NBR oder FKM)
Schellenband	Edelstahl V2A (1.4301; AISI 304) alternativ V4A (1.4401; AISI 316)
UV-beständig	✓
Erdreich geeignet	✓
Unterputz geeignet	✓

SCHLAUCHADAPTER TYP 1

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A Spannbereich (mm)	L Länge (mm)	Druckdichte (bar)	ADM (Nm)	Gewicht (kg)
CRA14048	Schlauchadapter Typ 1 CDC 032	24-32	68	0,6	6,0	0,1
CRA14043	Schlauchadapter Typ 1 CDC 035	30-35	80	0,6	6,0	0,1
CRA14047	Schlauchadapter Typ 1 CDC 040	32-40	68	0,6	6,0	0,1
CRA14044	Schlauchadapter Typ 1 CDC 043	38-43	80	0,6	6,0	0,1
CRA14023	Schlauchadapter Typ 1 CDC 050	40-50	80	0,6	6,0	0,2
CRA14045	Schlauchadapter Typ 1 CDC 056	48-56	80	0,6	6,0	0,2
CRA14024	Schlauchadapter Typ 1 CDC 065	50-65	90	0,6	6,0	0,2
CRA14046	Schlauchadapter Typ 1 CDC 068	60-68	80	0,6	6,0	0,2
CRA11019	Schlauchadapter Typ 1 CDC 070	70-85	120	0,6	6,0	0,5
CRA14025	Schlauchadapter Typ 1 CDC 076	65-76	80	0,6	6,0	0,3
CRA14027	Schlauchadapter Typ 1 CDC 095	80-95	120	0,6	6,0	0,5
CRA14057	Schlauchadapter Typ 1 CDC 098	85-100	100	0,6	6,0	0,6
CRA11018	Schlauchadapter Typ 1 CDC 100	100-116	120	0,6	6,0	0,5
CRA14029	Schlauchadapter Typ 1 CDC 125	110-125	120	0,6	6,0	0,6
CRA14030	Schlauchadapter Typ 1 CDC 137	120-137	120	0,6	6,0	0,7
CRA14031	Schlauchadapter Typ 1 CDC 150	135-150	120	0,6	6,0	0,7
CRA14056	Schlauchadapter Typ 1 CDC 165	100-165	120	0,6	6,0	0,7
CRA14032	Schlauchadapter Typ 1 CDC 170	150-170	120	0,6	6,0	0,8
CRA16202	Schlauchadapter Typ 1 CDC 175	160-175	120	0,6	6,0	0,8
CRA16203	Schlauchadapter Typ 1 CDC 185	170-185	120	0,6	6,0	0,8
CRA16159	Schlauchadapter Typ 1 CDC 195	180-195	120	0,6	6,0	0,9
CRA16204	Schlauchadapter Typ 1 CDC 215	200-215	150	0,6	6,0	1,2
CRA16205	Schlauchadapter Typ 1 CDC 225	210-225	150	0,6	6,0	1,2

⚠ Mehr Größen auf Anfrage! Für eine genaue Berechnung Deiner zu verbindenden Rohre, nutze unseren Adapter-Finder (www.crassus.de).

Verbindungsbeispiele

